

Caja de filtración para intercalar en conductos rectangulares

Cajas de filtración para intercalar en conductos rectangulares con conexión Metu20 y cierre rápido para mantenimiento. Filtración disponible: G4, F6, F7, F8 y F9.

Detalles de codificación

CFR08 F6

Eficacia de filtrado


Tamaño

Modelo



FILTRACIÓN DOBLE

MODELO	Alto	Ancho	Fondo G4+Fx	
CFR08	250	510	400	400
CFR12	360	600	400	400
CFR20	440	760	400	400
CFR30	300	1.200	400	400
CFR45	500	600	600	1.000
CFR60	600	600	600	1.000
CFR80	500	1.200	600	1.000
CFR100	600	1.200	600	1.000

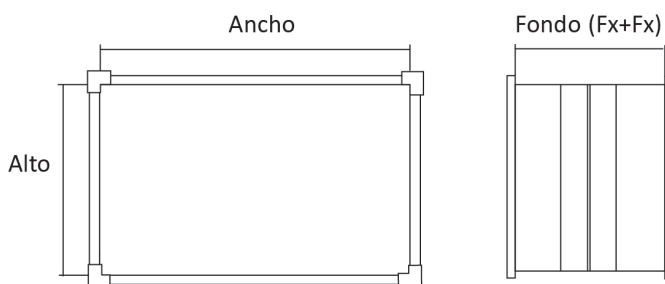

CÓDIGO	Q
CFR08G4F6	800 m³/h
CFR08G4F7	800 m³/h
CFR08F6F8	800 m³/h
CFR08F7F9	800 m³/h
CFR12G4F6	1.200 m³/h
CFR12G4F7	1.200 m³/h
CFR12F6F8	1.200 m³/h
CFR12F7F9	1.200 m³/h
CFR20G4F6	2.000 m³/h
CFR20G4F7	2.000 m³/h
CFR20F6F8	2.000 m³/h
CFR20F7F9	2.000 m³/h

CÓDIGO	Q
CFR30G4F6	3.000 m³/h
CFR30G4F7	3.000 m³/h
CFR30F6F8	3.000 m³/h
CFR30F7F9	3.000 m³/h
CFR45G4F6	4.500 m³/h
CFR45G4F7	4.500 m³/h
CFR45F6F8	4.500 m³/h
CFR45F7F9	4.500 m³/h
CFR60G4F6	6.000 m³/h
CFR60G4F7	6.000 m³/h
CFR60F6F8	6.000 m³/h
CFR60F7F9	6.000 m³/h

CÓDIGO	Q
CFR80G4F6	8.000 m³/h
CFR80G4F7	8.000 m³/h
CFR80F6F8	8.000 m³/h
CFR80F7F9	8.000 m³/h
CFR100G4F6	10.000 m³/h
CFR100G4F7	10.000 m³/h
CFR100F6F8	10.000 m³/h
CFR100F7F9	10.000 m³/h

OPCIONAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
SDFS	Sistema de detección de filtro sucio (solo contacto)

Consiste en la colocación de presostato diferencial de presión para la detección de filtros con sus tomas de presión colocadas en la caja de filtración (no incluye conexión eléctrica a realizar por el cliente).