

Caja de filtración para intercalar en conductos rectangulares

Cajas de filtración para intercalar en conductos rectangulares con conexión Metu20 y cierre rápido para mantenimiento. Filtración disponible: G4, F6, F7, F8 y F9.

Detalles de codificación

CFR08 F6

Eficacia de filtrado


Tamaño

Modelo



FILTRACIÓN SIMPLE

MODELO	Alto	Ancho	Fondo
CFR08	250	510	400
CFR12	360	600	400
CFR20	440	760	400
CFR30	300	1.200	400
CFR45	500	600	600
CFR60	600	600	600
CFR80	500	1.200	600
CFR100	600	1.200	600

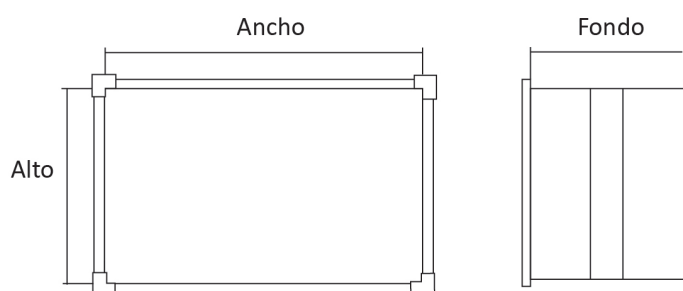

CÓDIGO	Q
CFR08G4	800 m³/h
CFR08F6	800 m³/h
CFR08F7	800 m³/h
CFR08F8	800 m³/h
CFR08F9	800 m³/h
CFR12G4	1.200 m³/h
CFR12F6	1.200 m³/h
CFR12F7	1.200 m³/h
CFR12F8	1.200 m³/h
CFR12F9	1.200 m³/h
CFR20G4	2.000 m³/h
CFR20F6	2.000 m³/h
CFR20F7	2.000 m³/h
CFR20F8	2.000 m³/h
CFR20F9	2.000 m³/h

CÓDIGO	Q
CFR30G4	3.000 m³/h
CFR30F6	3.000 m³/h
CFR30F7	3.000 m³/h
CFR30F8	3.000 m³/h
CFR30F9	3.000 m³/h
CFR45F7	4.500 m³/h
CFR45G4	4.500 m³/h
CFR45F6	4.500 m³/h
CFR45F8	4.500 m³/h
CFR45F9	4.500 m³/h
CFR60G4	6.000 m³/h
CFR60F6	6.000 m³/h
CFR60F7	6.000 m³/h
CFR60F8	6.000 m³/h
CFR60F9	6.000 m³/h

CÓDIGO	Q
CFR80G4	8.000 m³/h
CFR80F6	8.000 m³/h
CFR80F7	8.000 m³/h
CFR80F8	8.000 m³/h
CFR80F9	8.000 m³/h
CFR100G4	10.000 m³/h
CFR100F6	10.000 m³/h
CFR100F7	10.000 m³/h
CFR100F8	10.000 m³/h
CFR100F9	10.000 m³/h

OPCIONAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
SDFS	Sistema de detección de filtro sucio (solo contacto)

Consiste en la colocación de presostato diferencial de presión para la detección de filtros con sus tomas de presión colocadas en la caja de filtración (no incluye conexión eléctrica a realizar por el cliente).