

Unidad de **electrodepuración** para instalaciones eléctricas industriales

- Compuesta por filtros de mallas, filtros de mantas, filtros electrostáticos y opcionalmente filtros de carbono y unidad de ventilación
- Perfilera de aluminio y aislamiento termo acústico de 25 mm de espesor
- Caudales disponibles desde 1.500 m³/h hasta 2.500 m³/h




CARACTERÍSTICAS

Código	Nombre	Ventilador	Pot. (CV)	I. Max (A)
ELEC1500	Electrodepurador 1.500 m³/h sin Carbón	9/9	3/4	3,9
ELEC2500	Electrodepurador 2.500 m³/h sin Carbón	10/10	3/4	4,5
ELEC1500C	Electrodepurador 1.500 m³/h con Carbón	9/9	1	2,83 / 1,63
ELEC2500C	Electrodepurador 2.500 m³/h con Carbón	10/10	1,5	4,33 / 2,49

Temperatura máxima del aire: 40°C. Este equipo está diseñado para trabajar en horizontal.
Equipos sin carbón incorporan motor monofásico. Equipos con carbón incorporan motor trifásico a transmisión.

DIMENSIONES

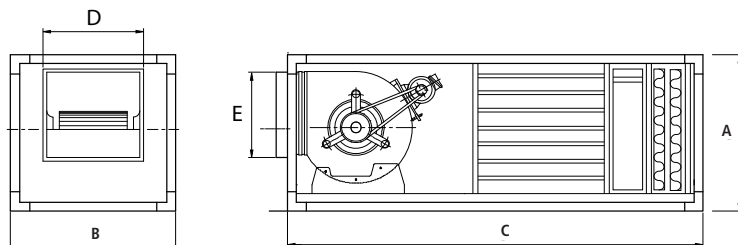

	A	B	C	D	E
ELEC1500	620	690	1.000	300	265
ELEC2500	730	690	1.000	330	295
ELEC1500C	620	690	1.750	300	265
ELEC2500C	730	690	1.750	330	295

A: Alto / B: Ancho / C: Largo

REPUESTOS

Código	Nombre
AV80E1500	Filtro Manta A-30 390x490x80 para Electrodepurador 1.500 m³/h
AV80E2500	Filtro Manta A-30 640x620x80 para Electrodepurador 2.500 m³/h
FC490	Filtro Carbón Activo 490x490x25 para Electrodepurador 2.500 m³/h
FME1500	Filtro Malla 390x490x80 para Electrodepurador 1.500 m³/h
FME2500	Filtro Malla 640x620x80 para Electrodepurador 2.500 m³/h

DISTRIBUCIÓN Y CANTIDAD DE FILTROS

	1.500	1.500C	2.500	2.500C
AV80E1500	1	1	-	-
AV80E2500	-	-	1	1
FC490	-	4	-	-
FC630	-	-	-	7
HEPLUS1400	1	1	-	-
HEPLUS2000	-	-	1	1
FME1500	1	1	-	-
FME2500	-	-	1	1

DATOS FILTRO ELECTROESTÁTICO

Código	Nombre	Pot. (W)	Alimentación	Caida Pres. (Pa)
HEPLUS1400	Filtro Electroestático para Electrodepurador 1.500 m³/h	40	220 V-I	20
HEPLUS2000	Filtro Electroestático para Electrodepurador 2.500 m³/h	40	220 V-I	20