

Unidad terminal de Filtración absoluta

- Unidades terminales de filtración para conductos
- Con filtración absoluta
- Con perifería de aluminio
- Filtración disponible: E10, H13 y H14



CARACTERÍSTICAS

CÓDIGO	FILTRACIÓN ABSOLUTA					
	Eficacia (MPPS E%)	Clase	Medida filtro	Q Nominal (m³/h)	Perdida carga inicial (Pa)	Superficie filtrante (m²)
UTFN10800	85%	E10	305x610x150	1.000	250	3,7
UTFN101800	85%	E10	305x610x292	2.000	250	16,0
UTFN103000	85%	E10	595x595x292	3.300	250	12,6
UTFN104000	85%	E10	610x610x292	5.000	250	38,0
UTFN104500	85%	E10	762x610x292	6.200	250	45,0
UTFN13800	100%	H13	305x610x292	895	250	8,0
UTFN131800	100%	H13	305x610x292	1.700	250	16,0
UTFN133000	100%	H13	595x595x292	3.800	250	38,0
UTFN134000	100%	H13	610x610x292	4.000	250	40,0
UTFN135000	100%	H13	762x610x292	5.000	250	45,0
UTFN14800	100%	H14	305x610x292	895	280	8,3
UTFN141800	100%	H14	305x610x292	1.200	280	16,0
UTFN143000	100%	H14	595x595x292	2.850	280	38,0
UTFN144000	100%	H14	610x610x292	3.000	280	40,0
UTFN145000	100%	H14	762x610x292	4.000	280	45,0


OPCIONAL DETECTOR FILTROS SUCIOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
SDFS	Sistema de detección de filtro sucio (solo contacto)

Consiste en la colocación de presostato diferencial de presión para la detección de filtros con sus tomas de presión colocadas en la caja de filtración (no incluye conexión eléctrica a realizar por el cliente).

MEDIDAS

	A	B	C	ØD
UTFN xx 800	420	700	950	250
UTFN xx 1800	420	700	950	300
UTFN xx 3000	720	700	950	400
UTFN xx 4000	720	700	950	400
UTFN xx 5000	720	852	950	450

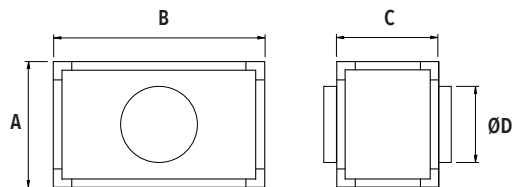

A: Alto
B: Ancho
C: Largo
D: Alto de la boca de salida o Ø de la boca de salida

ACCESORIOS



Presostatos



Filtros