

Unidad de Filtración absoluta en línea con motor **Plug Fan EC**

- Unidad de filtración absoluta para conducto
- Con ventilador Plug Fan EC de alta eficiencia
- Perfilera de aluminio anodizado con tapas en acero galvanizado con aislamiento termo acústico de 15 mm de espesor
- Con prefiltro F7 y filtro HEPA H14 de alta capacidad de filtración
- **Caudales disponibles desde 550 m³/h hasta 1.550 m³/h.**




CARACTERÍSTICAS

CÓDIGO	Q Máximo	Lámpara ultravioleta	Potencia	Tensión	Intensidad Máxima Absorbida	Polos	Velocidad	Nº Velocidades	Protección	T Máxima Aire	Presión Sonora	Peso
	m³/h	FC-UNIT 3"	W		A	UDS	rpm		IP	°C	dB(A)	Kg
VFHEPA1	550	NA	169	230/50	1,35	ND	4.120	Proporcional	54	60	48	34
VFHEPA1-UV	550	1	169	230/50	1,35	ND	4.120	Proporcional	54	60	48	34
VFHEPA2	1.100	NA	338	230/50	2,70	ND	4.120	Proporcional	54	60	48	54
VFHEPA2-UV	1.100	2	338	230/50	2,70	ND	4.120	Proporcional	54	60	48	54
VFHEPA3	1.550	NA	500	230/50	2,20	ND	3.740	Proporcional	55	60	44	69
VFHEPA3-UV	1.550	2	500	230/50	2,20	ND	3.740	Proporcional	55	60	44	69

MEDIDAS

	A	B	C	D	E
VFHEPA1	410	365	800	260	260
VFHEPA2	410	670	800	250	550
VFHEPA3	600	650	915	450	550


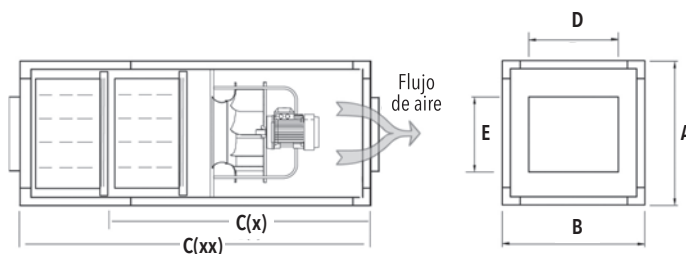


A: Alto
B: Ancho
C: Largo
D: Alto de la boca de salida o Ø de la boca de salida
E: Ancho de la boca de salida


FILTROS

	Filtro 1			Filtro 2	
VFHEPA1	F7	305 x 305 x 48	H14	305 x 305 x 150	
VFHEPA2	F7	592 x 287 x 48	H14	610 x 305 x 150	
VFHEPA3	F7	490 x 592 x 48	H14	490 x 592 x 150	

CURVAS CARACTERÍSTICAS • Pa disponible a filtro limpio

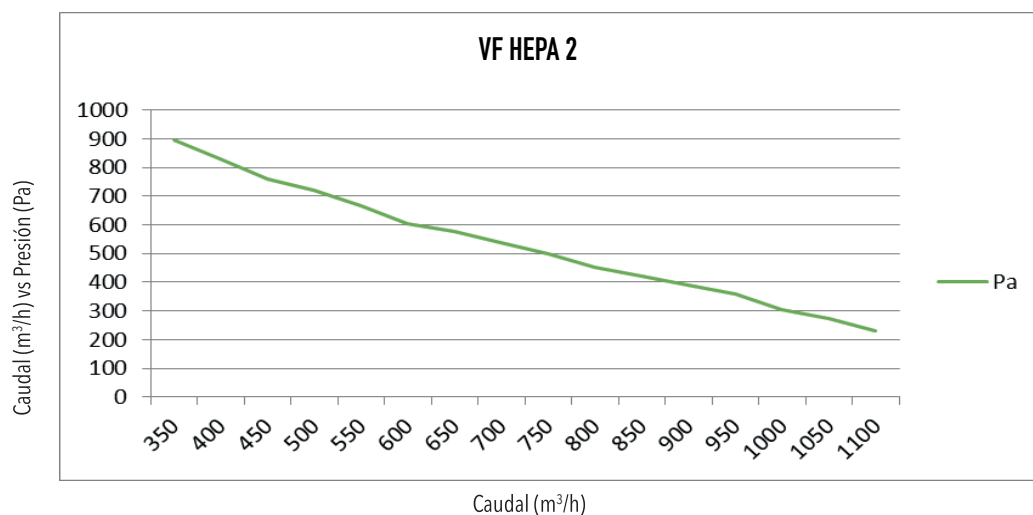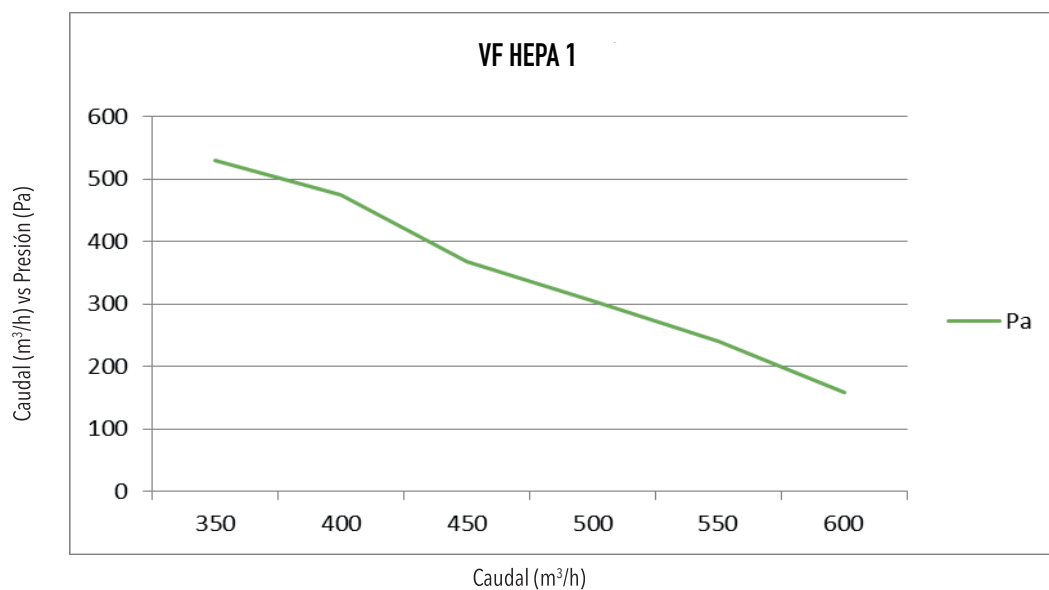

CURVAS CARACTERÍSTICAS • Pa disponible a filtro limpio

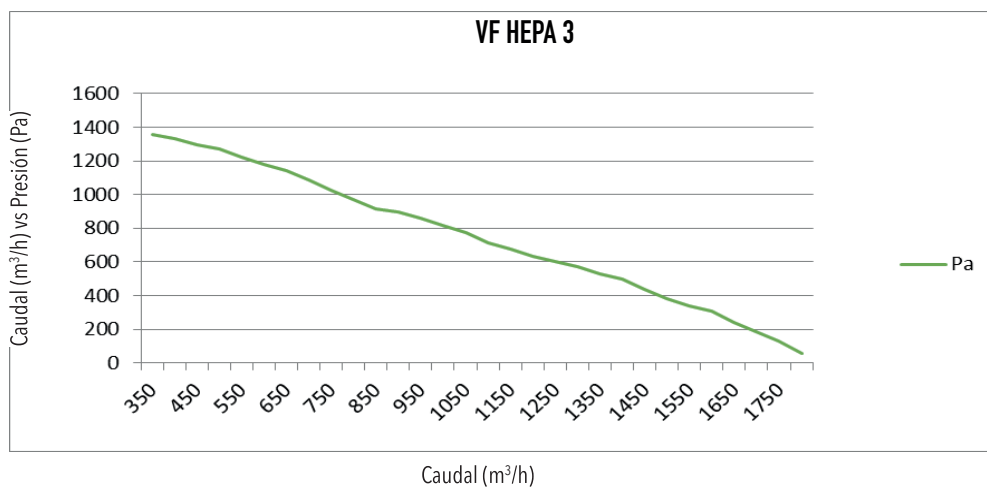

ACCESORIOS



Control BKPURHOME



Lámpara UV - C