

Unidad de filtración con motor directo

Unidades de filtración para conductos, acorde al RITE, de características:

- Ventilador centrífugo con motor incorporado
- Perfilería de aluminio
- Aislamiento termoacústico de 15 mm de espesor.

Detalles de codificación

VF 20 467

- Grupo de filtros:
4: G4, 6: F6, 7: F7, 8: F8, 9: F9
- Tamaño
- Modelo



BAJA SILUETA



SILENCIOSO



CARACTERÍSTICAS

Código	Q Máximo	Condensador	Potencia	Tensión	Intensidad Máxima Absorbida	Polos	Velocidad	N° Velocidades	Protección	T Máxima Aire	Presión Sonora	Peso
	m³/h	µF/V	W		A	UDS	rpm		IP	°C	dB(A)	
VF2046	2.000	25/450	550	230/50	4,30	4	1.400	1	44	40	72	55
VF2067	2.000	25/450	550	230/50	4,30	4	1.400	1	44	40	72	55
VF20467	2.000	25/450	550	230/50	4,30	4	1.400	1	44	40	72	55
VF2068	2.000	25/450	550	230/50	4,30	4	1.400	1	44	40	72	55
VF20468	2.000	25/450	550	230/50	4,30	4	1.400	1	44	40	72	55
VF2079	2.000	25/450	550	230/50	4,30	4	1.400	1	44	40	72	55
VF20479	2.000	25/450	550	230/50	4,30	4	1.400	1	44	40	72	55

MEDIDAS DE FILTRACIÓN

	Filtro 1	Filtro 2	Filtro 3
VF20	G4 380 x 600 x 48	Fx 380 x 600 x 48	Fx 380 x 600 x 48

ACCESORIOS



Tolas



Tejadillos



Viseras



Reguladores





Escuadra



Filtro G4

DIMENSIONES

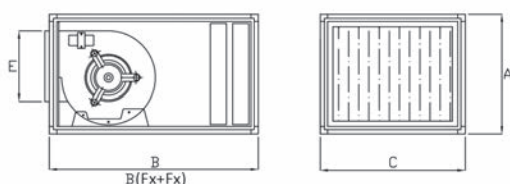

Boca de impulsión para modelos VF20, VF30 y VF60

A: Alto
B: Ancho
C: Largo
D: Alto de la boca de salida o Ø de la boca de salida
E: Ancho de la boca de salida

MODELO	A	B	C	D	E
VF20	490	660	850	270	300

CURVA CARACTERÍSTICAS VF

