

Unidad de filtración con motor directo

Unidades de filtración para conductos, acorde al RITE, de características:

- Ventilador centrífugo con motor incorporado
- Perfilera de aluminio
- Aislamiento termoacústico de 15 mm de espesor.

Detalles de codificación

VF 60 467

- Grupo de filtros:
4: G4, 6: F6, 7: F7, 8: F8, 9: F9
- Tamaño
- Modelo



BAJA SILUETA



SILENCIOSO



CARACTERÍSTICAS

Código	Q Máximo	Condensador	Potencia	Tensión	Intensidad Máxima Absorbida	Polos	Velocidad	N° Velocidades	Protección	T Máxima Aire	Presión Sonora	Peso
	m³/h	µF/V	W		A	UDS	rpm		IP	°C	dB(A)	
VF6046	6.000	NA	2.200	400/3/50	5,10	6	920	1	55	40	70	92
VF6067	6.000	NA	2.200	400/3/50	5,10	6	920	1	55	40	70	92
VF60467	6.000	NA	2.200	400/3/50	5,10	6	920	1	55	40	70	92
VF6068	6.000	NA	2.200	400/3/50	5,10	6	920	1	55	40	70	92
VF60468	6.000	NA	2.200	400/3/50	5,10	6	920	1	55	40	70	92
VF6079	6.000	NA	2.200	400/3/50	5,10	6	920	1	55	40	70	92
VF60479	6.000	NA	2.200	400/3/50	5,10	6	920	1	55	40	70	92

MEDIDAS DE FILTRACIÓN

	Filtro 1	Filtro 2	Filtro 3
VF60 (doble filtración)	G4 2 x 500 x 883 x 48	Fx 2 x 500 x 883 x 375	Fx 2 x 500 x 883 x 375

ACCESORIOS



Tolvas



Tejadillos



Viseras



Reguladores





Escuadra



Filtro G4

DIMENSIONES

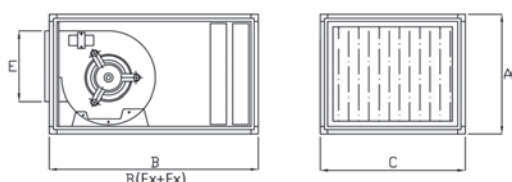

Boca de impulsión para modelos VF20, VF30 y VF60

- A: Alto
- B: Ancho
- C: Largo
- D: Alto de la boca de salida o Ø de la boca de salida
- E: Ancho de la boca de salida

MODELO	A	B	C	D	E
VF60	990	1.060	1.400	410	480
VF60 (Doble filtración)	990	1.060	1.650	410	480

CURVA CARACTERÍSTICAS VF

