

Unidades con baterías de agua fría o caliente para acoplar a unidades de ventilación o recuperadores de calor. Potencias disponibles desde 5,5 kW hasta 81 kW para frío, y desde 8,5 kW hasta 137,2 kW para calor. Caudales desde 500 m³/h hasta 10.000 m³/h.

Detalles de codificación

BAF05
 |
 | Tamaño
 | BAF/BAC

BAF


Código	Q Máximo	Potencia	AIRE		AGUA			PVP
			Entrada	Salida	Caudal	Pérdida de Carga	Conexión	
	m³/h	kW	°C / %HR	°C / %HR	l/h	kPa	Ø Gas	
BAF05	500	5,5	35 / 40	14 / 90	600	11,07	3/4"	943
BAF10	1.000	8,5	35 / 40	18 / 81	1.500	15,85	3/4"	1.001
BAF15	1.500	14,1	35 / 40	17 / 85	2.400	12,57	1 1/4"	1.328
BAF22	2.200	18,3	35 / 40	18 / 80	3.100	19,86	1 1/4"	1.386
BAF30	3.000	30,8	35 / 40	15 / 88	5.300	11,30	1 1/2"	1.886
BAF40	4.000	42,3	35 / 40	15 / 89	7.300	18,28	2"	2.478
BAF50	5.000	51,8	35 / 40	15 / 88	8.600	33,55	2"	3.002
BAF60	6.000	59,4	35 / 40	16 / 86	10.200	44,99	2"	3.220
BAF80	8.000	69,9	35 / 40	18 / 92	10.320	25,36	2"	3.559
BAF100	10.000	81,0	35 / 40	19 / 94	12.040	33,27	2"	3.657

Bandeja de condensados con desagüe incluida

BAC

Código	Q Máximo	Potencia	AIRE		AGUA			PVP
			Entrada	Salida	Caudal	Pérdida de Carga	Conexión	
	m³/h	kW	°C / %HR	°C / %HR	l/h	kPa	Ø Gas	
BAC05	500	8,5	15 / 40	64 / -	400	1,04	3/4"	896
BAC10	1.000	14,0	15 / 40	56 / -	600	2,60	3/4"	951
BAC15	1.500	22,6	15 / 40	59 / -	1.000	1,96	1 1/4"	1.262
BAC22	2.200	30,2	15 / 40	55 / -	1.300	3,27	1 1/4"	1.317
BAC30	3.000	49,8	15 / 40	63 / -	2.200	1,80	1 1/2"	1.792
BAC40	4.000	67,2	15 / 40	64 / -	3.000	2,80	2"	2.354
BAC50	5.000	81,5	15 / 40	63 / -	3.600	5,33	2"	2.852
BAC60	6.000	94,1	15 / 40	61 / -	4.100	6,85	2"	3.059
BAC80	8.000	116,2	15 / 40	57 / -	5.100	5,48	2"	3.381
BAC100	10.000	137,2	15 / 40	55 / -	6.000	7,35	2"	3.474

DIMENSIONES

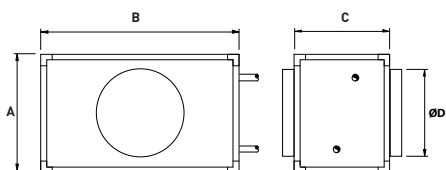

MODELO	A	B	C	D
BAF05 / BAC05	330	495	550	200
BAF10 / BAC10	380	645	550	250
BAF15 / BAC15	480	855	550	250
BAF22 / BAC22	480	855	550	315
BAF30 / BAC30	530	1015	550	355
BAF40 / BAC40	620	1200	550	400
BAF50 / BAC50	820	1200	550	450
BAF60 / BAC60	820	1200	550	500
BAF80 / BAC80	870	1650	550	560
BAF100 / BAC100	870	1650	550	630

A: Alto
 B: Ancho
 C: Largo
 D: Alto de la boca de salida o Ø de la boca de salida

* Datos de potencia considerando la entrada de aire a la batería a 35°C y 90% HR para las BAF y a 15°C y 40% HR para las BAC, y la temperatura del agua de las BAF 7°/12° y para las BAC 80°/60°




Unidades con baterías eléctricas de níquel y cromo para acoplar a unidades de ventilación o recuperadores de calor. Potencias disponibles desde 4 kW hasta 32 kW.

Detalles de codificación


BEC6
 Tamaño
 BEC

CÓDIGO	POT. (kW)	ETAPAS	PVP. €
BEC4	4,0	3	656
BEC6	6,0	3	667
BEC9	9,0	4	707
BEC12	12,0	4	753
BEC15	15,0	5	1.047
BEC17	17,0	5	1.075
BEC20	20,0	5	1.098
BEC32	32,0	7	1.714

CONEXIONES ELÉCTRICAS DE LAS BATERÍAS

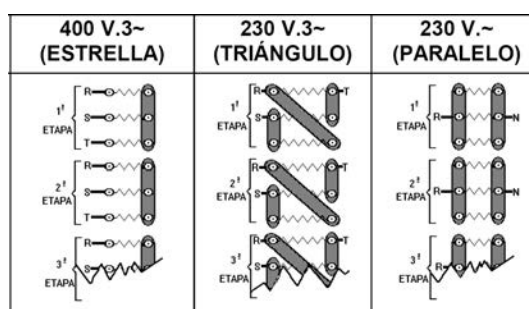

DIMENSIONES

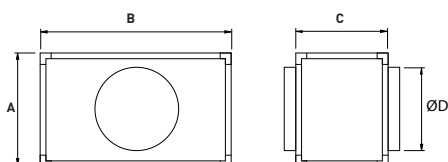

MODELO	A	B	C	D
BEC4	480	430	400	200
BEC6	480	430	400	250
BEC9	480	430	400	315
BEC12	480	430	400	355
BEC15	510	565	400	400
BEC17	510	565	400	450
BEC20	560	565	400	500
BEC32	640	900	400	560

A: Alto
 B: Ancho
 C: Largo
 D: Alto de la boca de salida o Ø de la boca de salida

Montaje no estándar: suplemento +6%.



Unidades de ventilación con batería de agua caliente de cobre y aluminio, con etapa de filtración desde G4 hasta F9, periferia de aluminio y aislamiento termo acústico, y ventiladores centrífugos con motor incorporado de doble aspiración y rodete de álabes hacia adelante. Caudales disponibles desde 1.000 m³/h hasta 6.000 m³/h. Potencias disponibles desde 7 kW hasta 94 kW.

Detalles de codificación

VRFNA10467


Modelo
Tamaño
Grado de filtración

Código	Q m³/h	Potencia kW	Tensión V/hz	Intensidad* A	Velocidad rpm	Protección IP	Presión Sonora dB	FILTRACIÓN		BATERÍA DE AGUA				PVP €
								Filtros	Medidas mm	Modelo	Potencia kW	Q L/h	Ø Conexión Gas "	
VRFNA10-4	1.000	147	230/1/50	1,2	1.400	44	61	G4	240 x 500 x 48	VRFBA7	7	270	1/2"	1.653
VRFNA10-46	1.000	147	230/1/50	1,2	1.400	44	61	G4+F6	240 x 500 x 48	VRFBA7	7	270	1/2"	1.902
VRFNA10-467	1.000	147	230/1/50	1,2	1.400	44	61	G4+F6+F7	240 x 500 x 48	VRFBA7	7	270	1/2"	2.122
VRFNA10-68	1.000	147	230/1/50	1,2	1.400	44	61	F6+F8	240 x 500 x 48	VRFBA7	7	270	1/2"	1.965
VRFNA10-468	1.000	147	230/1/50	1,2	1.400	44	61	G4+F6+F8	240 x 500 x 48	VRFBA7	7	270	1/2"	2.167
VRFNA10-79	1.000	147	230/1/50	1,2	1.400	44	61	F7+F9	240 x 500 x 48	VRFBA7	7	270	1/2"	2.011
VRFNA10-479	1.000	147	230/1/50	1,2	1.400	44	61	G4+F7+F9	240 x 500 x 48	VRFBA7	7	270	1/2"	2.261
VRFNA20-4	2.000	550	230/1/50	3,9	1.350	44	67	G4	380 x 600 x 48	VRFBA9	12	510	1/2"	1.981
VRFNA20-46	2.000	550	230/1/50	3,9	1.350	44	67	G4+F6	380 x 600 x 48	VRFBA9	12	510	1/2"	2.183
VRFNA20-467	2.000	550	230/1/50	3,9	1.350	44	67	G4+F6+F7	380 x 600 x 48	VRFBA9	12	510	1/2"	2.277
VRFNA20-68	2.000	550	230/1/50	3,9	1.350	44	67	F6+F8	380 x 600 x 48	VRFBA9	12	510	1/2"	2.261
VRFNA20-468	2.000	550	230/1/50	3,9	1.350	44	67	G4+F6+F8	380 x 600 x 48	VRFBA9	12	510	1/2"	2.354
VRFNA20-79	2.000	550	230/1/50	3,9	1.350	44	67	F7+F9	380 x 600 x 48	VRFBA9	12	510	1/2"	2.369
VRFNA20-479	2.000	550	230/1/50	3,9	1.350	44	67	G4+F7+F9	380 x 600 x 48	VRFBA9	12	510	1/2"	2.494
VRFNA30-4	3.000	550	230/1/50	4,5	1.400	44	65	G4	430 x 750 x 48	VRFBA10	20	850	1/2"	2.167
VRFNA30-46	3.000	550	230/1/50	4,5	1.400	44	65	G4+F6	430 x 750 x 48	VRFBA10	20	850	1/2"	2.339
VRFNA30-467	3.000	550	230/1/50	4,5	1.400	44	65	G4+F6+F7	430 x 750 x 48	VRFBA10	20	850	1/2"	2.417
VRFNA30-68	3.000	550	230/1/50	4,5	1.400	44	65	F6+F8	430 x 750 x 48	VRFBA10	20	850	1/2"	2.448
VRFNA30-468	3.000	550	230/1/50	4,5	1.400	44	65	G4+F6+F8	430 x 750 x 48	VRFBA10	20	850	1/2"	2.540
VRFNA30-79	3.000	550	230/1/50	4,5	1.400	44	65	F7+F9	430 x 750 x 48	VRFBA10	20	850	1/2"	2.494
VRFNA30-479	3.000	550	230/1/50	4,5	1.400	44	65	G4+F7+F9	430 x 750 x 48	VRFBA10	20	850	1/2"	2.666
VRFNA40-4	4.500	1.500	400/III/50	5/3,8*	1.400	20	79	G4	500 x 800 x 48	VRFBA12M	28	1.170	1/2"	3.313
VRFNA40-46	4.500	1.500	400/III/50	5/3,8*	1.400	20	79	G4+F6	500 x 800 x 48	VRFBA12M	28	1.170	1/2"	3.356
VRFNA40-467	4.500	1.500	400/III/50	5/3,8*	1.400	20	79	G4+F6+F7	500 x 800 x 48	VRFBA12M	28	1.170	1/2"	3.479
VRFNA40-68	4.500	1.500	400/III/50	5/3,8*	1.400	20	79	F6+F8	500 x 800 x 48	VRFBA12M	28	1.170	1/2"	3.465
VRFNA40-468	4.500	1.500	400/III/50	5/3,8*	1.400	20	79	G4+F6+F8	500 x 800 x 48	VRFBA12M	28	1.170	1/2"	3.502
VRFNA40-79	4.500	1.500	400/III/50	5/3,8*	1.400	20	79	F7+F9	500 x 800 x 48	VRFBA12M	28	1.170	1/2"	3.521
VRFNA40-479	4.500	1.500	400/III/50	5/3,8*	1.400	20	79	G4+F7+F9	500 x 800 x 48	VRFBA12M	28	1.170	1/2"	3.580
VRFNA60-4	6.000	2.200	400/III/50	8,8/5,1*	940	55	70	G4	2x592 x 592 x 292**	RCE5060BA	94	4.100	2"	4.447
VRFNA60-46	6.000	2.200	400/III/50	8,8/5,1*	940	55	70	G4+F6	2x592 x 592 x 292**	RCE5060BA	94	4.100	2"	4.511
VRFNA60-467	6.000	2.200	400/III/50	8,8/5,1*	940	55	70	G4+F6+F7	2x592 x 592 x 292**	RCE5060BA	94	4.100	2"	4.554
VRFNA60-68	6.000	2.200	400/III/50	8,8/5,1*	940	55	70	F6+F8	2x592 x 592 x 292**	RCE5060BA	94	4.100	2"	4.691

* Conexión Estrella / Conexión Triángulo.

** Dimensiones filtro G4: 720 x 765 x 100.

DIMENSIONES

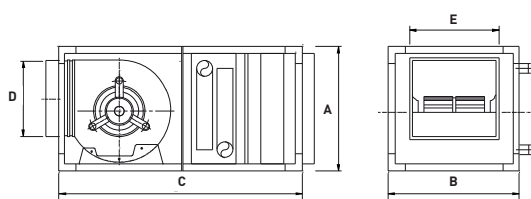

MODELO	A	B	C	D	E
VRFNA10	480	540	900	215	236
VRFNA20	550	640	975	270	300
VRFNA30	580	790	1025	295	330
VRFNA40	680	840	1100	350	316
VRFNA60	830	1220	1600/1900*	410	480

* Con 3 filtros

A: Alto






B: Ancho

C: Largo

D: Alto de la boca de salida o Ø de la boca de salida

E: Ancho de la boca de salida

CURVAS CARACTERÍSTICAS

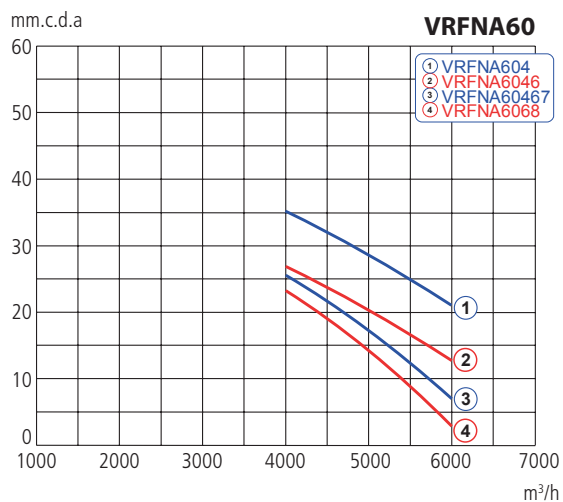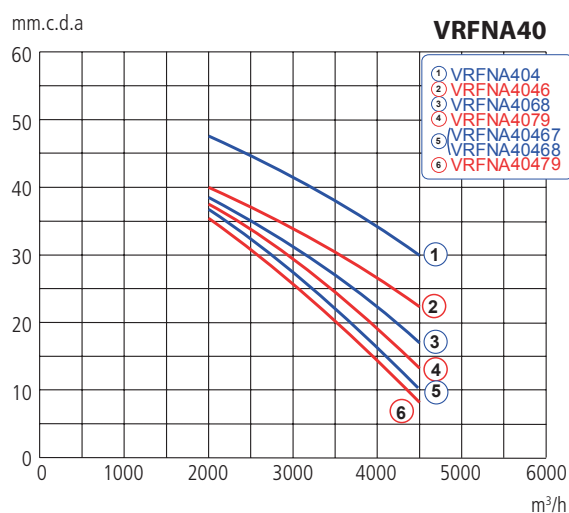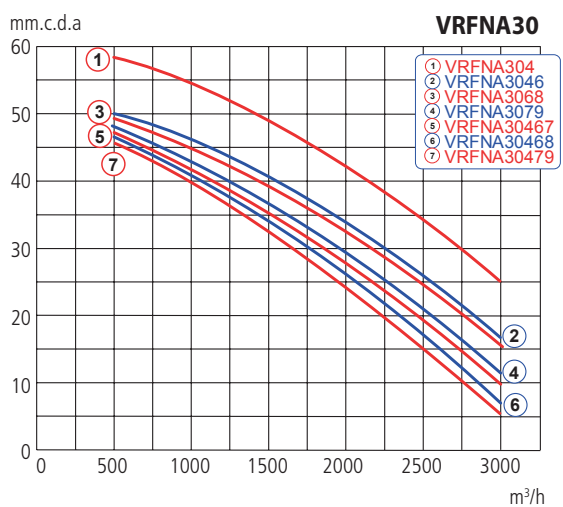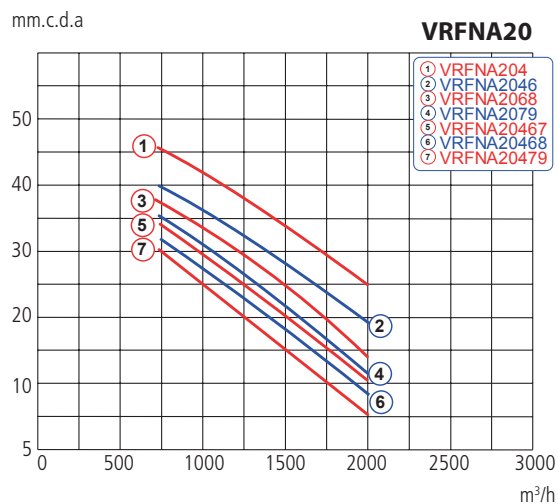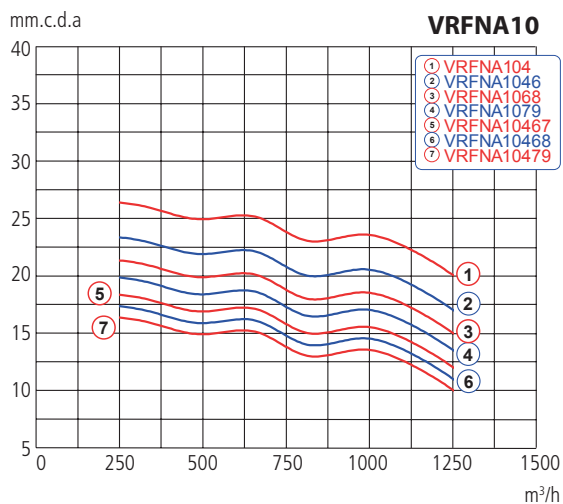

ACCESORIOS




Tapas



Tolvas



Tejadillos



Viseras



Filtros


Se suministra sin tapa trasera en aspiración.

Montaje no estándar: suplemento +6%.

* Con montaje vertical y bancada inferior.

** No incluye el peso del motor ni la bancada.

*** Con Filtro G4: +100 mm.



Unidades de ventilación con batería eléctrica de níquel y cromo, con etapa de filtración desde G4 hasta F9, perfiles de aluminio y aislamiento termo acústico, y ventiladores centrífugos con motor incorporado de doble aspiración y rodete de álabes hacia adelante. Caudales disponibles desde 1.000 m³/h hasta 6.000 m³/h. Potencias disponibles desde 4 kW hasta 20 kW.

Detalles de codificación

VRFNE104467

Modelo
Tamaño
Potencia batería (kW)
Grado de filtración

Código	Q m³/h	Potencia kW	Tensión V/hz	Intensi- dad* A	Velocidad rpm	Protec- ción IP	Presión Sonora dB	FILTRACIÓN		BATERÍA ELÉCTRICA			
								Filtros	Medidas mm	Potencia KW	Etapas	Presión mmcda	PVP €
VRFNE1044	1.000	147	230//50	1,2	1.400	44	61	G4	240 x 500 x 48	4	3	28,0	1.472
VRFNE10446	1.000	147	230//50	1,2	1.400	44	61	G4+F6	240 x 500 x 48	4	3	21,0	1.594
VRFNE104467	1.000	147	230//50	1,2	1.400	44	61	G4+F6+F7	240 x 500 x 48	4	3	17,5	1.673
VRFNE10468	1.000	147	230//50	1,2	1.400	44	61	F6+F8	240 x 500 x 48	4	3	15,0	1.645
VRFNE104468	1.000	147	230//50	1,2	1.400	44	61	G4+F6+F8	240 x 500 x 48	4	3	12,5	1.672
VRFNE10479	1.000	147	230//50	1,2	1.400	44	61	F7+F9	240 x 500 x 48	4	3	9,0	1.648
VRFNE104479	1.000	147	230//50	1,2	1.400	44	61	G4+F7+F9	240 x 500 x 48	4	3	3,0	1.676
VRFNE1064	1.000	147	230//50	1,2	1.400	44	61	G4	240 x 500 x 48	6	3	28,0	1.516
VRFNE10646	1.000	147	230//50	1,2	1.400	44	61	G4+F6	240 x 500 x 48	6	3	21,0	1.594
VRFNE106467	1.000	147	230//50	1,2	1.400	44	61	G4+F6+F7	240 x 500 x 48	6	3	17,5	1.693
VRFNE10668	1.000	147	230//50	1,2	1.400	44	61	F6+F8	240 x 500 x 48	6	3	15,0	1.665
VRFNE106468	1.000	147	230//50	1,2	1.400	44	61	G4+F6+F8	240 x 500 x 48	6	3	12,5	1.696
VRFNE10679	1.000	147	230//50	1,2	1.400	44	61	F7+F9	240 x 500 x 48	6	3	9,0	1.668
VRFNE106479	1.000	147	230//50	1,2	1.400	44	61	G4+F7+F9	240 x 500 x 48	6	3	3,0	1.699
VRFNE1094	1.000	147	230//50	1,2	1.400	44	61	G4	240 x 500 x 48	9	4	28,0	1.526
VRFNE10946	1.000	147	230//50	1,2	1.400	44	61	G4+F6	240 x 500 x 48	9	4	21,0	1.624
VRFNE109467	1.000	147	230//50	1,2	1.400	44	61	G4+F6+F7	240 x 500 x 48	9	4	17,5	1.723
VRFNE10968	1.000	147	230//50	1,2	1.400	44	61	F6+F8	240 x 500 x 48	9	4	15,0	1.645
VRFNE109468	1.000	147	230//50	1,2	1.400	44	61	G4+F6+F8	240 x 500 x 48	9	4	12,5	1.726
VRFNE10979	1.000	147	230//50	1,2	1.400	44	61	F7+F9	240 x 500 x 48	9	4	9,0	1.697
VRFNE109479	1.000	147	230//50	1,2	1.400	44	61	G4+F7+F9	240 x 500 x 48	9	4	3,0	1.728
VRFNE10124	1.000	147	230//50	1,2	1.400	44	61	G4	240 x 500 x 48	12	4	28,0	1.596
VRFNE101246	1.000	147	230//50	1,2	1.400	44	61	G4+F6	240 x 500 x 48	12	4	21,0	1.694
VRFNE1012467	1.000	147	230//50	1,2	1.400	44	61	G4+F6+F7	240 x 500 x 48	12	4	17,5	1.793
VRFNE101268	1.000	147	230//50	1,2	1.400	44	61	F6+F8	240 x 500 x 48	12	4	15,0	1.765
VRFNE1012468	1.000	147	230//50	1,2	1.400	44	61	G4+F6+F8	240 x 500 x 48	12	4	12,5	1.796
VRFNE101279	1.000	147	230//50	1,2	1.400	44	61	F7+F9	240 x 500 x 48	12	4	9,0	1.768
VRFNE1012479	1.000	147	230//50	1,2	1.400	44	61	G4+F7+F9	240 x 500 x 48	12	4	3,0	1.799
VRFNE2044	2.000	550	230//50	3,9	1.350	44	67	G4	380 x 600 x 48	4	3	27,0	1.503
VRFNE20446	2.000	550	230//50	3,9	1.350	44	67	G4+F6	380 x 600 x 48	4	3	21,0	1.630
VRFNE204467	2.000	550	230//50	3,9	1.350	44	67	G4+F6+F7	380 x 600 x 48	4	3	16,0	1.757
VRFNE20468	2.000	550	230//50	3,9	1.350	44	67	F6+F8	380 x 600 x 48	4	3	13,0	1.725
VRFNE204468	2.000	550	230//50	3,9	1.350	44	67	G4+F6+F8	380 x 600 x 48	4	3	12,0	1.758
VRFNE20479	2.000	550	230//50	3,9	1.350	44	67	F7+F9	380 x 600 x 48	4	3	10,0	1.727
VRFNE204479	2.000	550	230//50	3,9	1.350	44	67	G4+F7+F9	380 x 600 x 48	4	3	7,0	1.762
VRFNE2064	2.000	550	230//50	3,9	1.350	44	67	G4	380 x 600 x 48	6	3	27,0	1.521
VRFNE20646	2.000	550	230//50	3,9	1.350	44	67	G4+F6	380 x 600 x 48	6	3	21,0	1.647
VRFNE206467	2.000	550	230//50	3,9	1.350	44	67	G4+F6+F7	380 x 600 x 48	6	3	16,0	1.774
VRFNE20668	2.000	550	230//50	3,9	1.350	44	67	F6+F8	380 x 600 x 48	6	3	13,0	1.741
VRFNE206468	2.000	550	230//50	3,9	1.350	44	67	G4+F6+F8	380 x 600 x 48	6	3	12,0	1.776
VRFNE20679	2.000	550	230//50	3,9	1.350	44	67	F7+F9	380 x 600 x 48	6	3	10,0	1.743
VRFNE206479	2.000	550	230//50	3,9	1.350	44	67	G4+F7+F9	380 x 600 x 48	6	3	7,0	1.776


								FILTRACIÓN		BATERÍA ELÉCTRICA				
Código	Q	Potencia	Tensión	Intensi- dad*	Velocidad	Protec- ción	Presión Sonora	Filtros	Medidas	Potencia	Etapas	Presión	PVP	
	m³/h	kW	V/hz	A	rpm	IP	dB		mm	kW		mmcda	€	
VRFNE2094	2.000	550	230//50	3,9	1.350	44	67	G4	380 x 600 x 48		9	4	27,0	1.594
VRFNE20946	2.000	550	230//50	3,9	1.350	44	67	G4+F6	380 x 600 x 48		9	4	21,0	1.724
VRFNE209467	2.000	550	230//50	3,9	1.350	44	67	G4+F6+F7	380 x 600 x 48		9	4	16,0	1.855
VRFNE20968	2.000	550	230//50	3,9	1.350	44	67	F6+F8	380 x 600 x 48		9	4	13,0	1.820
VRFNE209468	2.000	550	230//50	3,9	1.350	44	67	G4+F6+F8	380 x 600 x 48		9	4	12,0	1.870
VRFNE20979	2.000	550	230//50	3,9	1.350	44	67	F7+F9	380 x 600 x 48		9	4	10,0	1.826
VRFNE209479	2.000	550	230//50	3,9	1.350	44	67	G4+F7+F9	380 x 600 x 48		9	4	7,0	1.872
VRFNE20124	2.000	550	230//50	3,9	1.350	44	67	G4	380 x 600 x 48		12	4	27,0	1.657
VRFNE201246	2.000	550	230//50	3,9	1.350	44	67	G4+F6	380 x 600 x 48		12	4	21,0	1.787
VRFNE2012467	2.000	550	230//50	3,9	1.350	44	67	G4+F6+F7	380 x 600 x 48		12	4	16,0	1.919
VRFNE201268	2.000	550	230//50	3,9	1.350	44	67	F6+F8	380 x 600 x 48		12	4	13,0	1.885
VRFNE2012468	2.000	550	230//50	3,9	1.350	44	67	G4+F6+F8	380 x 600 x 48		12	4	12,0	1.921
VRFNE201279	2.000	550	230//50	3,9	1.350	44	67	F7+F9	380 x 600 x 48		12	4	10,0	1.887
VRFNE2012479	2.000	550	230//50	3,9	1.350	44	67	G4+F7+F9	380 x 600 x 48		12	4	7,0	1.923
VRFNE3064	3.000	550	230//50	4,5	1.400	44	65	G4	430 x 750 x 48		6	3	27,0	1.623
VRFNE30646	3.000	550	230//50	4,5	1.400	44	65	G4+F6	430 x 750 x 48		6	3	19,5	1.794
VRFNE306467	3.000	550	230//50	4,5	1.400	44	65	G4+F6+F7	430 x 750 x 48		6	3	18,0	1.969
VRFNE30668	3.000	550	230//50	4,5	1.400	44	65	F6+F8	430 x 750 x 48		6	3	14,0	1.923
VRFNE306468	3.000	550	230//50	4,5	1.400	44	65	G4+F6+F8	430 x 750 x 48		6	3	12,5	1.971
VRFNE30679	3.000	550	230//50	4,5	1.400	44	65	F7+F9	430 x 750 x 48		6	3	10,0	1.937
VRFNE306479	3.000	550	230//50	4,5	1.400	44	65	G4+F7+F9	430 x 750 x 48		6	3	8,0	1.978
VRFNE3094	3.000	550	230//50	4,5	1.400	44	65	G4	430 x 750 x 48		9	4	27,0	1.650
VRFNE30946	3.000	550	230//50	4,5	1.400	44	65	G4+F6	430 x 750 x 48		9	4	19,5	1.822
VRFNE309467	3.000	550	230//50	4,5	1.400	44	65	G4+F6+F7	430 x 750 x 48		9	4	18,0	1.996
VRFNE30968	3.000	550	230//50	4,5	1.400	44	65	F6+F8	430 x 750 x 48		9	4	14,0	1.949
VRFNE309468	3.000	550	230//50	4,5	1.400	44	65	G4+F6+F8	430 x 750 x 48		9	4	12,5	1.998
VRFNE30979	3.000	550	230//50	4,5	1.400	44	65	F7+F9	430 x 750 x 48		9	4	10,0	1.964
VRFNE309479	3.000	550	230//50	4,5	1.400	44	65	G4+F7+F9	430 x 750 x 48		9	4	8,0	2.006
VRFNE30124	3.000	550	230//50	4,5	1.400	44	65	G4	430 x 750 x 48		12	4	27,0	1.714
VRFNE301246	3.000	550	230//50	4,5	1.400	44	65	G4+F6	430 x 750 x 48		12	4	19,5	1.886
VRFNE3012467	3.000	550	230//50	4,5	1.400	44	65	G4+F6+F7	430 x 750 x 48		12	4	18,0	2.060
VRFNE301268	3.000	550	230//50	4,5	1.400	44	65	F6+F8	430 x 750 x 48		12	4	14,0	2.013
VRFNE30123468	3.000	550	230//50	4,5	1.400	44	65	G4+F6+F8	430 x 750 x 48		12	4	12,5	2.062
VRFNE301279	3.000	550	230//50	4,5	1.400	44	65	F7+F9	430 x 750 x 48		12	4	10,0	2.027
VRFNE3012479	3.000	550	230//50	4,5	1.400	44	65	G4+F7+F9	430 x 750 x 48		12	4	8,0	2.069
VRFNE30154	3.000	550	230//50	4,5	1.400	44	65	G4	430 x 750 x 48		15	5	27,0	2.070
VRFNE301546	3.000	550	230//50	4,5	1.400	44	65	G4+F6	430 x 750 x 48		15	5	19,5	2.243
VRFNE3015467	3.000	550	230//50	4,5	1.400	44	65	G4+F6+F7	430 x 750 x 48		15	5	18,0	2.416
VRFNE301568	3.000	550	230//50	4,5	1.400	44	65	F6+F8	430 x 750 x 48		15	5	14,0	2.370
VRFNE3015468	3.000	550	230//50	4,5	1.400	44	65	G4+F6+F8	430 x 750 x 48		15	5	12,5	2.417
VRFNE301579	3.000	550	230//50	4,5	1.400	44	65	F7+F9	430 x 750 x 48		15	5	10,0	2.384
VRFNE3015479	3.000	550	230//50	4,5	1.400	44	65	G4+F7+F9	430 x 750 x 48		15	5	8,0	2.425
VRFNE4094	4.500	1.500	400//III/50	5/3,8*	1.400	20	79	G4	500 x 800 x 48		9	4	38,0	2.240
VRFNE40946	4.500	1.500	400//III/50	5/3,8*	1.400	20	79	G4+F6	500 x 800 x 48		9	4	30,0	2.427
VRFNE409467	4.500	1.500	400//III/50	5/3,8*	1.400	20	79	G4+F6+F7	500 x 800 x 48		9	4	24,0	2.619
VRFNE40968	4.500	1.500	400//III/50	5/3,8*	1.400	20	79	F6+F8	500 x 800 x 48		9	4	21,0	2.577
VRFNE409468	4.500	1.500	400//III/50	5/3,8*	1.400	20	79	G4+F6+F8	500 x 800 x 48		9	4	17,0	2.622
VRFNE40979	4.500	1.500	400//III/50	5/3,8*	1.400	20	79	F7+F9	500 x 800 x 48		9	4	17,0	2.584
VRFNE409479	4.500	1.500	400//III/50	5/3,8*	1.400	20	79	G4+F7+F9	500 x 800 x 48		9	4	15,0	2.630
VRFNE40124	4.500	1.500	400//III/50	5/3,8*	1.400	20	79	G4	500 x 800 x 48		12	4	38,0	2.303
VRFNE401246	4.500	1.500	400//III/50	5/3,8*	1.400	20	79	G4+F6	500 x 800 x 48		12	4	30,0	2.491
VRFNE4012467	4.500	1.500	400//III/50	5/3,8*	1.400	20	79	G4+F6+F7	500 x 800 x 48		12	4	24,0	2.683
VRFNE401268	4.500	1.500	400//III/50	5/3,8*	1.400	20	79	F6+F8	500 x 800 x 48		12	4	21,0	2.640
VRFNE4012468	4.500	1.500	400//III/50	5/3,8*	1.400	20	79	G4+F6+F8	500 x 800 x 48		12	4	17,0	2.686

Código	Q	Potencia	Tensión	Intensi- dad*	Velocidad	Protec- ción	Presión Sonora	FILTRACIÓN		BATERÍA ELÉCTRICA			
								Filtros	Medidas	Potencia	Etapas	Presión	PVP
	m³/h	kW	V/hz	A	rpm	IP	dB		mm	kW		mmcda	€
VRFNE401279	4.500	1.500	400/III/50	5/3,8*	1.400	20	79	F7+F9	500 x 800 x 48	12	4	17,0	2.650
VRFNE4012479	4.500	1.500	400/III/50	5/3,8*	1.400	20	79	G4+F7+F9	500 x 800 x 48	12	4	15,0	2.693
VRFNE40154	4.500	1.500	400/III/50	5/3,8*	1.400	20	79	G4	500 x 800 x 48	15	5	38,0	2.713
VRFNE401546	4.500	1.500	400/III/50	5/3,8*	1.400	20	79	G4+F6	500 x 800 x 48	15	5	30,0	2.847
VRFNE4015467	4.500	1.500	400/III/50	5/3,8*	1.400	20	79	G4+F6+F7	500 x 800 x 48	15	5	24,0	3.039
VRFNE401568	4.500	1.500	400/III/50	5/3,8*	1.400	20	79	F6+F8	500 x 800 x 48	15	5	21,0	2.998
VRFNE4015468	4.500	1.500	400/III/50	5/3,8*	1.400	20	79	G4+F6+F8	500 x 800 x 48	15	5	17,0	3.043
VRFNE401579	4.500	1.500	400/III/50	5/3,8*	1.400	20	79	F7+F9	500 x 800 x 48	15	5	17,0	3.005
VRFNE4015479	4.500	1.500	400/III/50	5/3,8*	1.400	20	79	G4+F7+F9	500 x 800 x 48	15	5	15,0	3.050
VRFNE40174	4.500	1.500	400/III/50	5/3,8*	1.400	20	79	G4	500 x 800 x 48	17	5	38,0	2.684
VRFNE401746	4.500	1.500	400/III/50	5/3,8*	1.400	20	79	G4+F6	500 x 800 x 48	17	5	30,0	2.870
VRFNE4017467	4.500	1.500	400/III/50	5/3,8*	1.400	20	79	G4+F6+F7	500 x 800 x 48	17	5	24,0	3.061
VRFNE401768	4.500	1.500	400/III/50	5/3,8*	1.400	20	79	F6+F8	500 x 800 x 48	17	5	21,0	3.021
VRFNE4017468	4.500	1.500	400/III/50	5/3,8*	1.400	20	79	G4+F6+F8	500 x 800 x 48	17	5	17,0	3.067
VRFNE401779	4.500	1.500	400/III/50	5/3,8*	1.400	20	79	F7+F9	500 x 800 x 48	17	5	17,0	3.028
VRFNE4017479	4.500	1.500	400/III/50	5/3,8*	1.400	20	79	G4+F7+F9	500 x 800 x 48	17	5	15,0	3.074
VRFNE40204	4.500	1.500	400/III/50	5/3,8*	1.400	20	79	G4	500 x 800 x 48	20	5	38,0	2.751
VRFNE402046	4.500	1.500	400/III/50	5/3,8*	1.400	20	79	G4+F6	500 x 800 x 48	20	5	30,0	2.884
VRFNE4020467	4.500	1.500	400/III/50	5/3,8*	1.400	20	79	G4+F6+F7	500 x 800 x 48	20	5	24,0	3.076
VRFNE402068	4.500	1.500	400/III/50	5/3,8*	1.400	20	79	F6+F8	500 x 800 x 48	20	5	21,0	3.035
VRFNE4020468	4.500	1.500	400/III/50	5/3,8*	1.400	20	79	G4+F6+F8	500 x 800 x 48	20	5	17,0	3.080
VRFNE402079	4.500	1.500	400/III/50	5/3,8*	1.400	20	79	F7+F9	500 x 800 x 48	20	5	17,0	3.042
VRFNE4020479	4.500	1.500	400/III/50	5/3,8*	1.400	20	79	G4+F7+F9	500 x 800 x 48	20	5	15,0	3.087
VRFNE60124	6.000	2.200	400/III/50	8,8/5,1*	940	55	70	G4	720x765x97**	12	4	26,0	3.199
VRFNE601246	6.000	2.200	400/III/50	8,8/5,1*	940	55	70	G4+F6	490x592x292+287x592x292**	12	4	18,0	3.464
VRFNE6012467	6.000	2.200	400/III/50	8,8/5,1*	940	55	70	G4+F6+F7	490x592x292+287x592x292**	12	4	12,0	3.728
VRFNE601268	6.000	2.200	400/III/50	8,8/5,1*	940	55	70	F6+F8	490x592x292+287x592x292**	12	4	8,0	3.489
VRFNE60154	6.000	2.200	400/III/50	8,8/5,1*	940	55	70	G4	720x765x97**	15	5	26,0	3.557
VRFNE601546	6.000	2.200	400/III/50	8,8/5,1*	940	55	70	G4+F6	490x592x292+287x592x292**	15	5	18,0	3.820
VRFNE6015467	6.000	2.200	400/III/50	8,8/5,1*	940	55	70	G4+F6+F7	490x592x292+287x592x292**	15	5	12,0	4.087
VRFNE601568	6.000	2.200	400/III/50	8,8/5,1*	940	55	70	F6+F8	490x592x292+287x592x292**	15	5	8,0	3.846
VRFNE60174	6.000	2.200	400/III/50	8,8/5,1*	940	55	70	G4	720x765x97**	17	5	26,0	3.580
VRFNE601746	6.000	2.200	400/III/50	8,8/5,1*	940	55	70	G4+F6	490x592x292+287x592x292**	17	5	18,0	3.843
VRFNE6017467	6.000	2.200	400/III/50	8,8/5,1*	940	55	70	G4+F6+F7	490x592x292+287x592x292**	17	5	12,0	4.108
VRFNE601768	6.000	2.200	400/III/50	8,8/5,1*	940	55	70	F6+F8	490x592x292+287x592x292**	17	5	8,0	3.867
VRFNE60204	6.000	2.200	400/III/50	8,8/5,1*	940	55	70	G4	720x765x97**	20	5	26,0	3.705
VRFNE602046	6.000	2.200	400/III/50	8,8/5,1*	940	55	70	G4+F6	490x592x292+287x592x292**	20	5	18,0	3.857
VRFNE6020467	6.000	2.200	400/III/50	8,8/5,1*	940	55	70	G4+F6+F7	490x592x292+287x592x292**	20	5	12,0	4.123
VRFNE602068	6.000	2.200	400/III/50	8,8/5,1*	940	55	70	F6+F8	490x592x292+287x592x292**	20	5	8,0	3.882

* Conexión Estrella / Conexión Triángulo.

** Dimensiones filtro G4: 720 x 765 x 100.

DIMENSIONES





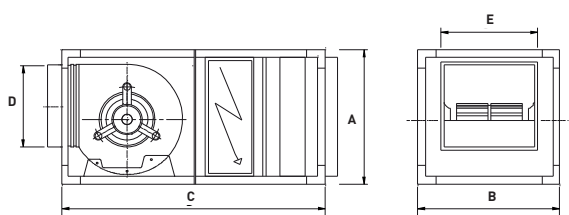


MODELO	A	B	C	D	E
VRFNE10	480	580	600	215	236
VRFNE20	500	640	850	270	300
VRFNE30	520	830	880	295	330
VRFNE40	600	840	980	350	316
VRFNE60	830	820	1450/1750*	410	480

* Con 3 filtros

A: Alto
 B: Ancho
 C: Largo
 D: Alto de la boca de salida o Ø de la boca de salida
 E: Ancho de la boca de salida

CURVAS CARACTERÍSTICAS

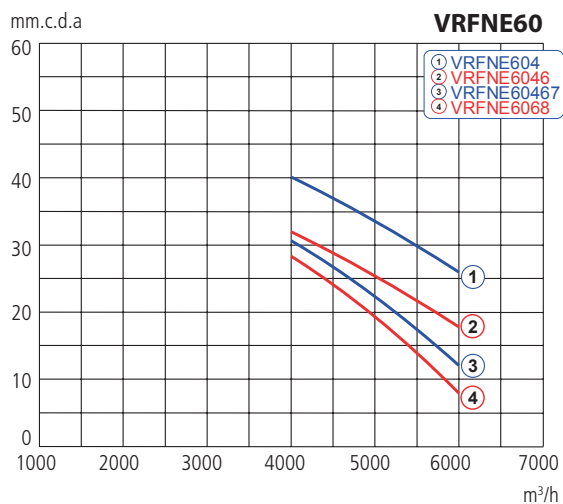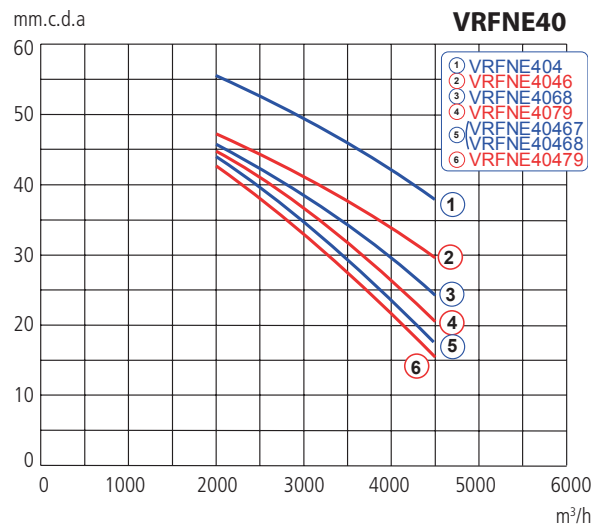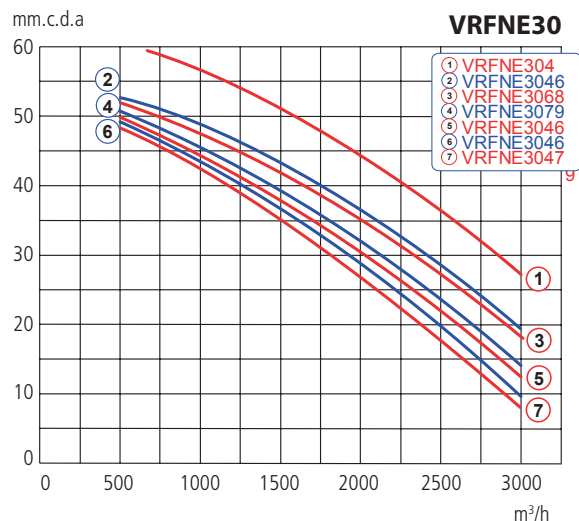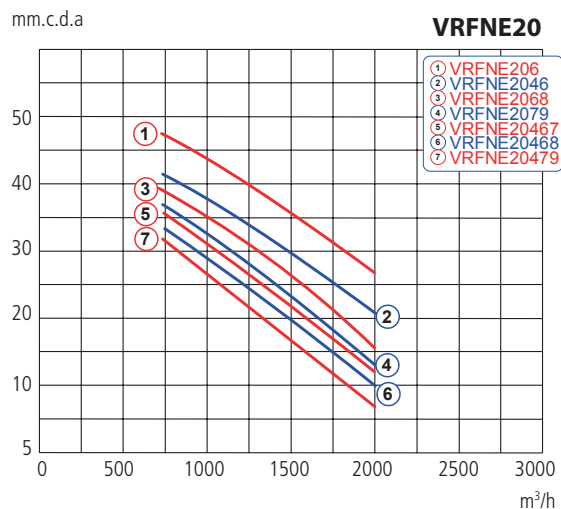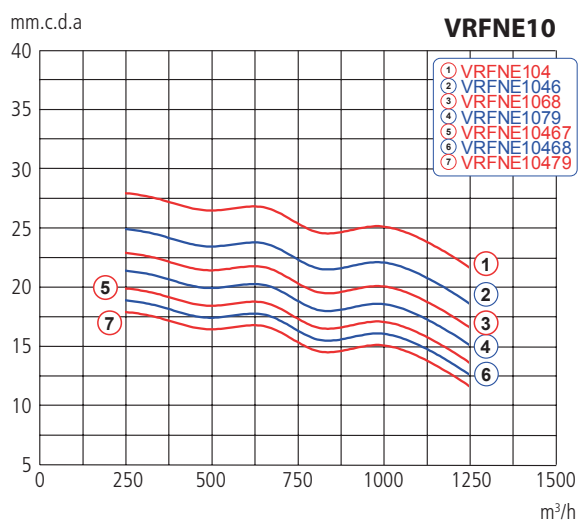

ACCESORIOS




Tapas



Tolvas



Tejadillos



Viseras



Filtros

Montaje no estándar: suplemento +6%.