

CBM-RE

VENTILADORES BAJA PRESIÓN MOTOR DIRECTO DE ROTOR EXTERNO



Ventilador centrífugo doble aspiración con motor incorporado, rodete de álabes hacia delante, motor de rotor exterior con rodamientos a bolas y protector térmico. Motores:


- IP44, clase F (Modelos 7/7)
- IP55, clase F (Modelos 9/7 a 12/12)
- IP54, clase F (Modelos 12/12 1100w y 15/15 2200w)

Piés de fijación no incluidos en el precio. Ver página 240

Temperatura máxima del aire de 40°C

Detalles de codificación

CBMRE77147M4



Monofásicos

CÓDIGO	NOMBRE	Equiv. min	Potencia (w)	Veloc. rpm	Condens Uf/v	Q Max m3/h	Intens. Abs. (A)	Peso Kg	Pres. Son. dB(A)*	PVP
CBMRE77072M6	CBM-7/7 72W 6P RE VR	180/180	72	900	2,5/450	1440	0,6	6,5	56	335 €
CBMRE77147M4	CBM-7/7 147W 4P RE VR	180/180	147	1400	7/450	1650	1,3	6,9	59	335 €
CBMRE77300M4	CBM-7/7 300W 4P RE VR	180/180	300	1400	8/450	2380	2,1	7,2	66	397,13 €
CBMRE97200M6	CBM-9/7 200W 6P RE VR	240/180	200	900	5/450	2090	1,4	13,5	63	518 €
CBMRE97245M6	CBM-9/7 245W 6P RE VR	240/180	245	900	7/450	2430	1,7	13,5	63	524 €
CBMRE97420M4	CBM-9/7 420W 4P RE VR	240/240	420	1400	15/450	2600	3,2	14,5	68	553 €
CBMRE99200M6	CBM-9/9 200W 6P RE VR	240/240	200	900	5/450	2570	1,7	14	62	524 €
CBMRE99245M6	CBM-9/9 245W 6P RE VR	240/240	245	900	4/450	2850	2,2	14,1	64	529 €
CBMRE99300M4	CBM-9/9 300W 4P RE VR	240/240	300	1400	15/450	2480	2,8	16,7	64	541 €
CBMRE99550M4	CBM-9/9 550W 4P RE VR	240/240	550	1400	20/450	3470	4,3	17,7	71	582 €
CBMRE108515M6	CBM-10/8 515W 6P RE VR	270/240	515	900	18/450	4060	3,7	19,5	73	613 €
CBMRE108550M4	CBM-10/8 550W 4P RE VR	270/240	550	1400	20/450	2900	4,2	18,6	68	620 €
CBMRE1010245M6	CBM-10/10 245W 6P RE VR	270/270	245	900	9/450	3370	2,8	16	64	582 €
CBMRE1010515M6	CBM-10/10 515W 6P RE VR	270/270	515	900	18/450	4450	3,6	17,5	69	622 €
CBMRE1010600M4	CBM-10/10 600W 4P RE VR	270/270	600	1400	20/450	3300	4,6	20,8	68	652 €
CBMRE129515M6	CBM-12/9 515W 6P RE VR	320/240	515	900	18/450	4195	4,1	21,5	65	678 €
CBMRE1212515M6	CBM-12/12 515W 6P RE VR	320/320	515	900	18/450	4540	4,2	22	66	686 €

*Medida a descarga libre, en un punto intermedio de la curva de funcionamiento a 1,5m


Trifásicos

CÓDIGO	NOMBRE	Equiv. min	Potencia (w)	Veloc. rpm	Q Max m3/h	Intens. Abs. (A)		Peso Kg	Temo Max. °c	Pres. Son. dB(A)*	Regul RMT**	PVP
						230V	400V					
CBMRE77250T4	CBM-7/7 250W 4P T RE VR	180/180	250	1400	2320	1,2	0,7	7,1	64	65	1,5	437 €
CBMRE97550T4	CBM-9/7 550W 4P T RE VR	240/180	550	1400	3350	3,1	1,8	14	40	70	2,5	664 €
CBMRE99245T6	CBM-9/9 245W 6P T RE VR	240/240	245	900	3330	1,6	0,9	14,1	40	67	1,5	608 €
CBMRE99550T4	CBM-9/9 550W 4P T RE VR	240/240	550	1400	4830	5,5	3,2	14,1	40	75	5	669 €
CBMRE108245T6	CBM-10/8 245W 6P T RE VR	270/240	245	900	3470	1,9	1,1	14,9	40	68	1,5	630 €
CBMRE108350T6	CBM-10/8 350W 6P T RE VR	270/240	350	900	4330	2,8	1,6	14,9	40	73	2,5	670 €
CBMRE108550T4	CBM-10/8 550W 4P T RE VR	270/240	550	1400	4230	5,4	3,1	18,9	40	72	5	713 €
CBMRE1010245T6	CBM-10/10 245W 6P T RE VR	270/270	245	900	3920	1,9	1,1	16	40	67	1,5	641 €
CBMRE1010350T6	CBM-10/10 350W 6P T RE VR	270/270	350	900	5000	2,9	1,7	20	40	72	2,5	679 €
CBMRE1010550T4	CBM-10/10 550W 4P T RE VR	270/270	550	1400	4010	5	2,9	20	40	70	5	720 €
CBMRE1010750T4	CBM-10/10 750W 4P T RE VR	270/270	750	1400	5880	7,6	4,4	20	40	76	5	905 €
CBMRE1212550T6	CBM-12/12 550W 6P T RE VR	320/320	550	900	3490	5	2,9	22	40	73	5	916 €
CBMRE12121100T6	CBM-12/12 1100W 6P T RE VR	320/320	1100	900	7410	5,7	3,3	25	40	75	5	1.077 €
CBMRE15152200T6	CBM-15/15 2200W 6P T RE VR	380/380	2200	900	11650	12,2	7	43	40	75	8	1.563 €

*Medida a descarga libre, en un punto intermedio de la curva de funcionamiento a 1,5m

**Regulador RMT opcional

MEDIDAS

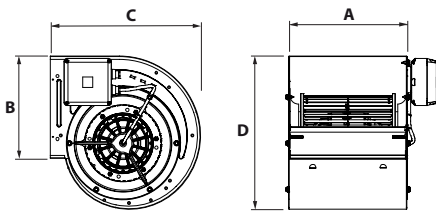

MODELO	A	B	C	D
7/7	229	229	320	338
9/7	288	288	382	416
9/9	322	322	420	462
10/10	404	404	519	578
12/9	453	453	581	655
12/12	507	507	651	736
15/15	569	569	726	828

ACCESORIOS



Pies



Tolvas



Reguladores