

UNIDAD DE VENTILACIÓN CON MOTOR A TRANSMISIÓN SIMPLE ASPIRACIÓN EN CAJA

CIS

Caja de ventilación, fabricada en chapa de acero galvanizado con aislamiento de espesor 15 ó 25 mm, ventilador centrífugo baja presión simple oído diseñado para ser accionado por un sistema de poleas-correas, rodete de álabes hacia adelante y montado sobre soportes antivibratorios y el motor sobre bancada o en la parte trasera del ventilador (hasta 2,2 kW).



En la imagen: Posición N°1 transmisión izquierda.
Asp. derecha
Posición estándar: n°1
Montaje no estándar, suplemento del 6%

- Gran rango de caudales 1.000 a 26.000 m3/h.
- Rodamientos a bolas montados sobre aros de goma (9/4) a (18/8) o soportes de hierro fundido (20/10 a 30/14).
- Aislamiento interior termoacústico.
- Amortiguación por silent-blocks.
- Rango de potencias desde 250W hasta 15 kW.
- Posibilidad de motores IE2 ó IE3 a partir de 7,5 kW.
- Perfilería de aluminio: 20mm de 9/4 a 15/8, 30 en 18/8 y 20/10 40 en 22/11, 50 en 30/14.

Temperatura máxima de trasiego de aire: 40°C. Esta temperatura está limitada por el motor, y podría ser elevada hasta los 60°C si el lugar donde se ubica el motor no supera los 40°C.




Detalles de codificación


CISD771/3B

- └ Bancada Si/No
- └ Potencia motor
- └ Tamaño ventilador
- └ Aspiración (Derecha/Izquierda)
- └ Modelo

Posiciones de la transmisión y el ventilador

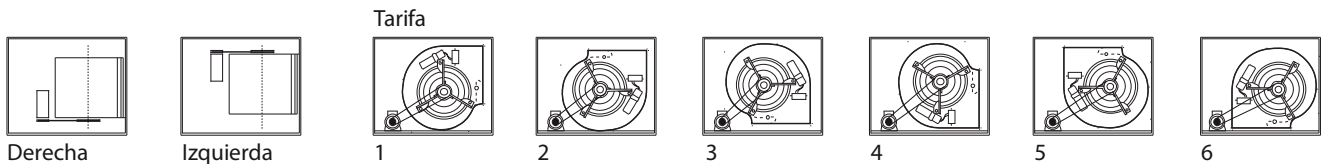

MEDIDAS Y CARACTERÍSTICAS GENERALES

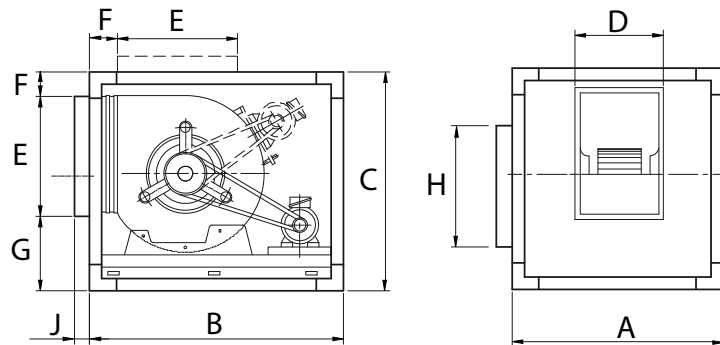

Curvas características en páginas siguientes a TSA

Incorpora ventilador



MODELO	A	B	C	D	E	F	G	ØH	J	Peso (Kg)*	RPM máx.
9/4	480	700	550	169	270	85	195	250	40	59	2.800
10/6	480	750	580	182	295	61	224	300	40	65	2.800
12/6	550	850	680	210	350	81	249	355	40	77	2.400
15/8	550	950	800	269	410	115	275	400	40	94	1.700
18/8	700	1150	950	298	485	120	345	450	40	129	1.500
20/10	750	1350	1150	315	610	96	444	550	40	207	1.200
22/11	800	1500	1250	348	695	102	453	650	40	225	1.400
25/13	850	1700	1400	407	796	129	475	700	40	288	1.100
30/14	950	1950	1600	464	938	97	565	800	40	377	700

*Si el ventilador va en posición vertical la cota B se incrementa 100mm y el equipo ha de ir con bancada.

**El peso no incluye el motor.

TARIFA MODELOS CIS



Con bancada opcional

Código	Modelo	Pot. Motor(kw)	PVP	Suplem. bancada
CIS(X)941/3	CIS-(X)-9/4-1/3CV	0,25	877 €	121 €
CIS(X)941/2	CIS-(X)-9/4-1/2CV	0,37	1.085 €	121 €
CIS(X)943/4IE3	CIS-(X)-9/4-3/4CV-IE3	0,55	1.108 €	121 €
CIS(X)941IE3	CIS-(X)-9/4-1CV-IE3	0,75	1.135 €	121 €
CIS(X)941,5IE3	CIS-(X)-9/4-1,5CV-IE3	1,1	1.200 €	121 €
CIS(X)942IE3	CIS-(X)-9/4-2CV-IE3	1,5	1.269 €	121 €
CIS(X)943IE3	CIS-(X)-9/4-3CV-IE3	2,2	1.354 €	121 €
CIS(X)1061/2	CIS-(X)-10/6-1/2CV	0,37	1.117 €	121 €
CIS(X)1063/4	CIS-(X)-10/6-3/4CV	0,55	1.142 €	121 €
CIS(X)1061IE3	CIS-(X)-10/6-1CV-IE3	0,75	1.167 €	121 €
CIS(X)1061,5IE3	CIS-(X)-10/6-1,5CV-IE3	1,1	1.234 €	121 €
CIS(X)1062IE3	CIS-(X)-10/6-2CV-IE3	1,5	1.303 €	121 €
CIS(X)1063IE3	CIS-(X)-10/6-3CV	2,2	1.387 €	121 €
CIS(X)1261/2	CIS-(X)-12/6-1/2CV	0,37	1.218 €	121 €
CIS(X)1263/4	CIS-(X)-12/6-3/4CV	0,55	1.240 €	121 €
CIS(X)1261IE3	CIS-(X)-12/6-1CV-IE3	0,75	1.267 €	121 €

Código	Modelo	Pot. Motor(kw)	PVP	Suplem. bancada
CIS(X)1261,5IE3	CIS-(X)-12/6-1,5CV-IE3	1,1	1.333 €	121 €
CIS(X)1262IE3	CIS-(X)-12/6-2CV-IE3	1,5	1.403 €	121 €
CIS(X)1263IE3	CIS-(X)-12/6-3CV-IE3	2,2	1.487 €	121 €
CIS(X)1583/4	CIS-(X)-15/8-3/4CV	0,55	1.328 €	121 €
CIS(X)1581IE3	CIS-(X)-15/8-1CV-IE3	0,75	1.355 €	121 €
CIS(X)1581,5IE3	CIS-(X)-15/8-1,5CV-IE3	1,1	1.422 €	121 €
CIS(X)1582IE3	CIS-(X)-15/8-2CV-IE3	1,5	1.491 €	121 €
CIS(X)1583IE3	CIS-(X)-15/8-3CV-IE3	2,2	1.575 €	121 €
CIS(X)1881IE3	CIS-(X)-18/8-1CV-IE3	0,75	1.614 €	123 €
CIS(X)1881,5IE3	CIS-(X)-18/8-1,5CV-IE3	1,1	1.679 €	123 €
CIS(X)1882IE3	CIS-(X)-18/8-2CV-IE3	1,5	1.748 €	123 €
CIS(X)1883IE3	CIS-(X)-18/8-3CV-IE3	2,2	1.833 €	123 €

Posiciones no estándar tiene incremento del 6%

Con bancada incluida

Código	Modelo	Pot. Motor(kw)	PVP
CIS(X)1264IE3B	CIS-(X)-12/6-4CV-IE3B	3	1.781 €
CIS(X)1584IE3B	CIS-(X)-15/8-4CV-IE3B	3	1.868 €
CIS(X)1884IE3B	CIS-(X)-18/8-4CV-IE3B	3	2.124 €
CIS(X)1885,5IE3B	CIS-(X)-18/8-5,5CV-IE3B	4	2.205 €
CIS(X)20105,5IE3B	CIS-(X)-20/10-5,5CV-IE3B	4	2.527 €
CIS(X)20107,5IE3B	CIS-(X)-20/10-7,5CV-IE3B	5,5	3.082 €
CIS(X)201010IE3B	CIS-(X)-20/10-10CV-IE3B	7,5	3.332 €
CIS(X)22115,5IE3B	CIS-(X)-22/11-5,5CV-IE3B	4	3.105 €
CIS(X)22117,5IE3B	CIS-(X)-22/11-7,5CV-IE3B	5,5	3.323 €
CIS(X)221110IE3B	CIS-(X)-22/11-10CV-IE3B	7,5	3.572 €
CIS(X)221112,5IE3B	CIS-(X)-22/11-12,5CV-IE3B	9,2	3.775 €
CIS(X)25135,5IE3B	CIS-(X)-25/13-5,5CV-IE3B	4	3.486 €
CIS(X)25137,5IE3B	CIS-(X)-25/13-7,5CV-IE3B	5,5	3.704 €

Código	Modelo	Pot. Motor(kw)	PVP
CIS(X)251310IE3B	CIS-(X)-25/13-10CV-IE3B	7,5	3.954 €
CIS(X)251312,5IE3B	CIS-(X)-25/13-12,5CV-IE3B	9,2	4.093 €
CIS(X)251315IE3B	CIS-(X)-25/13-15CV-IE3B	11	4.521 €
CIS(X)30145,5IE3B	CIS-(X)-30/14-5,5CV-IE3B	4	4.018 €
CIS(X)30147,5IE3B	CIS-(X)-30/14-7,5CV-IE3B	5,5	4.235 €
CIS(X)301410IE3B	CIS-(X)-30/14-10CV-IE3B	7,5	4.487 €
CIS(X)301412,5IE3B	CIS-(X)-30/14-12,5 CV-IE3B	9,2	4.686 €
CIS(X)301415IE3B	CIS-(X)-30/14-15CV-IE3B	11	5.124 €
CIS(X)301420IE3B	CIS-(X)-30/14-20CV-IE3B	15	5.572 €

Todos los motores son trifásicos