

## RECUPERADOR DE CALOR ECODESIGN MOD. RCE-55N




- Cumple la normativa ERP2016 y la ERP 2018 ( si se añade el opcional de presostatos diferenciales de presión en filtros) según la directiva 2014/1253/CE.
- Ventiladores EC con regulación 0-10v de caudal.
- Paneles aislados interiormente mediante aislamiento de 25 mm de espesor.
- Intercambiador de placas con rendimiento superior al 73% de contra-flujo certificado por Eurovent.
- Bypass integrado con control motorizado mediante compuerta y servoaccionado.
- Tapas intercambiables para poder configurarlo en varias posiciones diferentes.
- Chasis mediante perfilaría de aluminio reforzado que le confiere gran robustez.
- Control electrónico del equipo (opcional necesario para cumplir directiva ERP2018).
- Embocaduras circulares con junta de goma que proporcionan mayor estanqueidad.
- Éste equipo cumple con la normativa de diseño ecológico (ERP, Directiva Europea 2014/1253/CE).

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


SECCION VENTILACIÓN									
Modelo ventilador	Caudal máx (m3/h)	Potencia (W)	Intensidad (A)	Tensión (V)	Protección (IP)	Velocidad (RPM)	Control velocidad	Eficiencia (ηes)	Tipo ventilador
K3G-400-RJ75-01	5.500	2x1.320	2x2,10	380-480V/3hz	IP 55	2.060	0-10v	62,70%	EC-Green-Tech

SECCIÓN RECUPERACIÓN								
Modo funcionamiento	Aire interior		Aire exterior		Tipo recuperador	Potencia recuperada	Aportación de aire	Rendimiento
Invierno	20°C	50% HR	-5°C	80% HR	Hexagonal	33,4 Kw	15,5 °C	75,1 %
Verano	25°C	50% HR	35°C	50% HR	Hexagonal	13,2 Kw	27,5 °C	75,6 %

FILTROS (IMPULSIÓN Y EXTRACCIÓN)		
“Entrada aire (Etapa 1)”	“Entrada aire (Etapa 2)”	“Salida aire”
Medida filtros (mm)	Medida filtros (mm)	Medida filtros (mm)
593 x 883 x 525	593 x 883 x 98	593 x 883 x 375





## CAUDAL/PRESIÓN DISPONIBLE

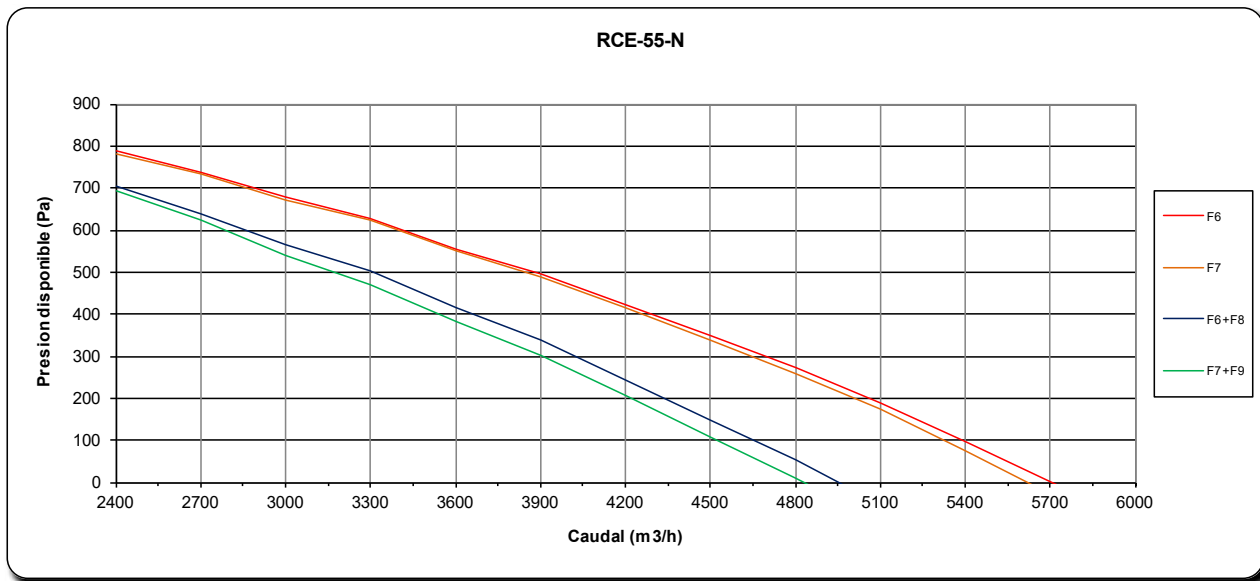

## DIMENSIONES

Medidas	mm
A	1800
B	2750
C	780
D	450
Peso	245,01

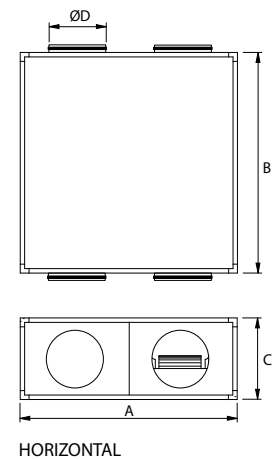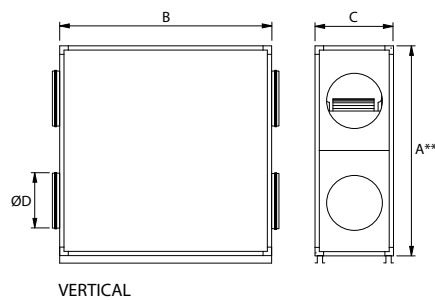

\*\*En caso de ir con omega de apoyo al suelo añadir a la cota A 50mm.

### TARIFA DE PRECIOS (EQUIPO)

Modelo equipo	Tipo filtración	Nº filtros	Filtros EXTRACCIÓN	Filtros IMPULSION	PVP horizontal	PVP vertical
RCE-55N-F6/F7 SC	IDA3	2	F6(ePM1065%)	F7(ePM2,565%)	<b>9.457 €</b>	<b>10.403 €</b>
RCE-55N-F6/F6+F8 SC	IDA2	3	F6(ePM1065%)	F6+F8(ePM1065%)+(ePM165%)	<b>9.872 €</b>	<b>10.859 €</b>
RCE-55N-F6/F7+F9 SC	IDA1	3	F6(ePM1065%)	F7+F9(ePM2,565%)+(ePM180%)	<b>9.996 €</b>	<b>10.996 €</b>

Precios sin control, ver controles en página 123.

Indicar la configuración de las bocas en el pedido. Es recomendable enviar la configuración de tapas deseada en el equipo.

