

## UNIDAD DE VENTILACIÓN CON MOTOR A TRANSMISIÓN SIMPLE ASPIRACIÓN EN CAJA

### CIS

Caja de ventilación, fabricada en chapa de acero galvanizado con aislamiento de espesor 15 ó 25 mm, ventilador centrífugo baja presión simple oído diseñado para ser accionado por un sistema de poleas-correas, rodete de álabes hacia adelante y montado sobre soportes antivibratorios y el motor sobre bancada o en la parte trasera del ventilador (hasta 2,2 kW).



En la imagen: Posición N°1 transmisión izquierda.  
Asp. derecha  
Posición estándar: n°1  
Montaje no estándar, suplemento del 6%

- Gran rango de caudales 1.000 a 26.000 m<sup>3</sup>/h.
- Rodamientos a bolas montados sobre aros de goma (9/4) a (18/8) o soportes de hierro fundido (20/10 a 30/14).
- Aislamiento interior termoacústico.
- Amortiguación por silent-blocks.
- Rango de potencias desde 250W hasta 15 kW.
- Posibilidad de motores IE2 ó IE3 a partir de 7,5 kW.
- Perfilería de aluminio: 20mm de 9/4 a 15/8, 30 en 18/8 y 20/10 40 en 22/11, 50 en 30/14.

Temperatura máxima de trasiego de aire: 40°C. Esta temperatura está limitada por el motor, y podría ser elevada hasta los 60°C si el lugar donde se ubica el motor no supera los 40°C.




**Detalles de codificación**


**CISD771/3B**

- └ Bancada Si/No
- └ Potencia motor
- └ Tamaño ventilador
- └ Aspiración (Derecha/Izquierda)
- └ Modelo

### Posiciones de la transmisión y el ventilador

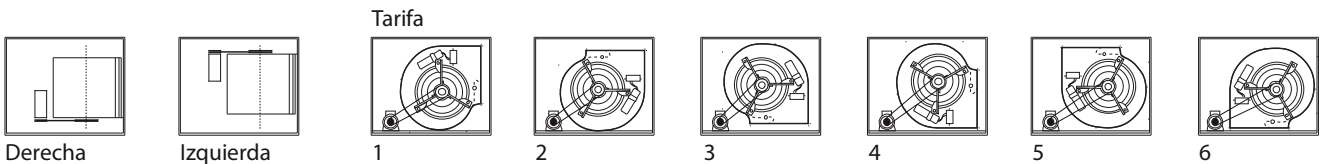

### MEDIDAS Y CARACTERÍSTICAS GENERALES

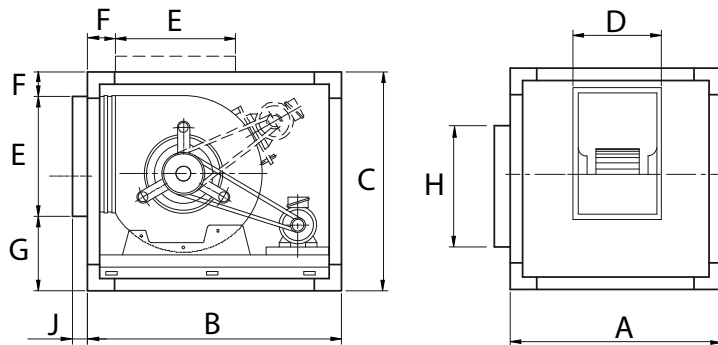

Curvas características en páginas siguientes a TSA

Incorpora ventilador



MODELO	A	B	C	D	E	F	G	ØH	J	Peso (Kg)*	RPM máx.
9/4	480	700	550	169	270	85	195	250	40	59	2.800
10/6	480	750	580	182	295	61	224	300	40	65	2.800
12/6	550	850	680	210	350	81	249	355	40	77	2.400
15/8	550	950	800	269	410	115	275	400	40	94	1.700
18/8	700	1150	950	298	485	120	345	450	40	129	1.500
20/10	750	1350	1150	315	610	96	444	550	40	207	1.200
22/11	800	1500	1250	348	695	102	453	650	40	225	1.400
25/13	850	1700	1400	407	796	129	475	700	40	288	1.100
30/14	950	1950	1600	464	938	97	565	800	40	377	700

\*Si el ventilador va en posición vertical la cota B se incrementa 100mm y el equipo ha de ir con bancada.

\*\*El peso no incluye el motor.

## TARIFA MODELOS CIS



## Con bancada opcional

Código	Modelo	Pot. Motor(kw)	PVP	Suplem. bancada
CIS(X)941/3	CIS-(X)-9/4-1/3CV	0,25	908 €	125 €
CIS(X)941/2	CIS-(X)-9/4-1/2CV	0,37	1.123 €	125 €
CIS(X)943/4IE3	CIS-(X)-9/4-3/4CV-IE3	0,55	1.147 €	125 €
CIS(X)941IE3	CIS-(X)-9/4-1CV-IE3	0,75	1.175 €	125 €
CIS(X)941,5IE3	CIS-(X)-9/4-1,5CV-IE3	1,1	1.242 €	125 €
CIS(X)942IE3	CIS-(X)-9/4-2CV-IE3	1,5	1.313 €	125 €
CIS(X)943IE3	CIS-(X)-9/4-3CV-IE3	2,2	1.401 €	125 €
CIS(X)1061/2	CIS-(X)-10/6-1/2CV	0,37	1.156 €	125 €
CIS(X)1063/4	CIS-(X)-10/6-3/4CV	0,55	1.182 €	125 €
CIS(X)1061IE3	CIS-(X)-10/6-1CV-IE3	0,75	1.208 €	125 €
CIS(X)1061,5IE3	CIS-(X)-10/6-1,5CV-IE3	1,1	1.277 €	125 €
CIS(X)1062IE3	CIS-(X)-10/6-2CV-IE3	1,5	1.349 €	125 €
CIS(X)1063IE3	CIS-(X)-10/6-3CV	2,2	1.436 €	125 €
CIS(X)1261/2	CIS-(X)-12/6-1/2CV	0,37	1.261 €	125 €
CIS(X)1263/4	CIS-(X)-12/6-3/4CV	0,55	1.283 €	125 €
CIS(X)1261IE3	CIS-(X)-12/6-1CV-IE3	0,75	1.311 €	125 €

(X): Aspiración (D, derecha; I, izquierda)

## Con bancada incluida

Código	Modelo	Pot. Motor(kw)	PVP
CIS(X)1264IE3B	CIS-(X)-12/6-4CV-IE3B	3	1.843 €
CIS(X)1584IE3B	CIS-(X)-15/8-4CV-IE3B	3	1.933 €
CIS(X)1884IE3B	CIS-(X)-18/8-4CV-IE3B	3	2.198 €
CIS(X)1885,5IE3B	CIS-(X)-18/8-5,5CV-IE3B	4	2.282 €
CIS(X)20105,5IE3B	CIS-(X)-20/10-5,5CV-IE3B	4	2.615 €
CIS(X)20107,5IE3B	CIS-(X)-20/10-7,5CV-IE3B	5,5	3.190 €
CIS(X)201010IE3B	CIS-(X)-20/10-10CV-IE3B	7,5	3.449 €
CIS(X)22115,5IE3B	CIS-(X)-22/11-5,5CV-IE3B	4	3.214 €
CIS(X)22117,5IE3B	CIS-(X)-22/11-7,5CV-IE3B	5,5	3.439 €
CIS(X)221110IE3B	CIS-(X)-22/11-10CV-IE3B	7,5	3.697 €
CIS(X)221112,5IE3B	CIS-(X)-22/11-12,5CV-IE3B	9,2	3.907 €
CIS(X)25135,5IE3B	CIS-(X)-25/13-5,5CV-IE3B	4	3.608 €
CIS(X)25137,5IE3B	CIS-(X)-25/13-7,5CV-IE3B	5,5	3.834 €

Código	Modelo	Pot. Motor(kw)	PVP	Suplem. bancada
CIS(X)1261,5IE3	CIS-(X)-12/6-1,5CV-IE3	1,1	1.380 €	125 €
CIS(X)1262IE3	CIS-(X)-12/6-2CV-IE3	1,5	1.452 €	125 €
CIS(X)1263IE3	CIS-(X)-12/6-3CV-IE3	2,2	1.539 €	125 €
CIS(X)1583/4	CIS-(X)-15/8-3/4CV	0,55	1.374 €	125 €
CIS(X)1581IE3	CIS-(X)-15/8-1CV-IE3	0,75	1.402 €	125 €
CIS(X)1581,5IE3	CIS-(X)-15/8-1,5CV-IE3	1,1	1.472 €	125 €
CIS(X)1582IE3	CIS-(X)-15/8-2CV-IE3	1,5	1.543 €	125 €
CIS(X)1583IE3	CIS-(X)-15/8-3CV-IE3	2,2	1.630 €	125 €
CIS(X)1881IE3	CIS-(X)-18/8-1CV-IE3	0,75	1.670 €	127 €
CIS(X)1881,5IE3	CIS-(X)-18/8-1,5CV-IE3	1,1	1.738 €	127 €
CIS(X)1882IE3	CIS-(X)-18/8-2CV-IE3	1,5	1.809 €	127 €
CIS(X)1883IE3	CIS-(X)-18/8-3CV-IE3	2,2	1.897 €	127 €

Posiciones no estándar tiene incremento del 6%

Todos los motores son trifásicos, consultar precios con motores monofásicos