

UTF

UNIDADES TERMINALES DE FILTRACIÓN ABSOLUTAS

Unidades filtrantes fabricadas en perfilera de aluminio que incorporan filtración absoluta.




- Filtraciones E11, H13 y H14. Otras filtraciones consultar.
 - Incorporan celdilla para un sellado Metal-Junta.
 - Máxima temperatura continua de 80°C.
 - Cartucho filtrante con microfibra de vidrio.
 - Estructura aluminio perfil 30.
 - Incorpora bastidor portafiltro.
- Pérdida de carga final recomendada de 600 Pa.
Pensado para trabajar con altos caudales en flujo turbulento.
Aplicaciones: Sector sanitario o procesos industriales sensibles.

CARACTERÍSTICAS Y PRECIOS

CODIGO	FILTR.	MEDIDA FILTRO	Q nominal (m ³ /h)	P.C. (Pa) Inicial	SUP. FILTRANTE (m ²)	PVP
UTF11850	E11	305x305x292	850	125	9	597 €
UTF111800	E11	287x592x292	1800	125	20	747 €
UTF113600	E11	592x592x292	3600	125	40	1.089 €
UTF115000	E11	610x762x292	5000	125	52	1.599 €
UTF13850	H13	305x305x292	850	250	9	670 €
UTF131800	H13	287x592x292	1800	250	20	849 €
UTF133600	H13	592x592x292	3600	250	40	1.245 €
UTF135000	H13	610x762x292	5000	250	52	1.662 €
UTF14850	H14	305x305x292	850	280	9	715 €
UTF141800	H14	287x592x292	1800	280	20	935 €
UTF143600	H14	592x592x292	3600	280	40	1.307 €
UTF145000	H14	610x762x292	5000	280	52	1.726 €

DIMENSIONES

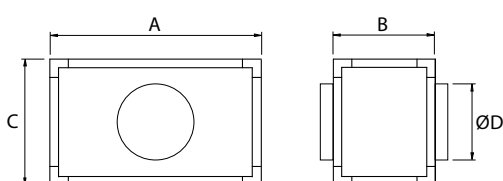

	A	B	C	ØD
UTF11850,UTF13850,UTF14850	385	932	415	250
UTF111800,UTF131800,UTF141800	680	932	397	300
UTF113600,UTF133600,UTF143600	680	932	702	400
UTF115000,UTF135000,UTF145000	850	932	720	450

ACCESORIOS



Presostatos



Filtros