


## S

## SILENCIADORES RECTANGULARES

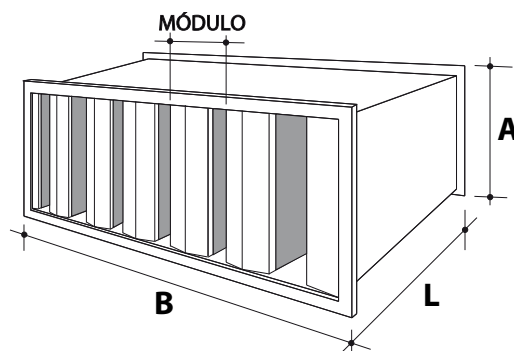



### CARACTERÍSTICAS GENERALES

Silenciador rectangular con envolvente en chapa de acero galvanizado y celdillas con material acústico incombustible con tejido negro de fibra de vidrio en la superficie de contacto con el aire, resistente al punzonamiento, la temperatura y la abrasión.

- \* Gran rango de caudales y variedad de atenuaciones.
- \* Tabicas con forma aerodinámica en el lado de entrada de aire que reducen la pérdida de carga.
- \* Aislamiento interior con lana de roca y exterior con panel NETO de alta absorción acústica y gran resistencia al punzonamiento y la abrasión.
- \* Fabricación en distintos pasos de aire, 80mm(S28), 100mm(S30), 150mm(S35) y 200mm(S40).
- \* Sistema de conexión mediante Metu 20 en estándar, opción de servir con conexión Metu 30 o con pestaña.
- \* Reacción al fuego: Material con clasificación al fuego A2-s1,d0, incombustible, según norma EN\_13501-1.

### DIMENSIONES

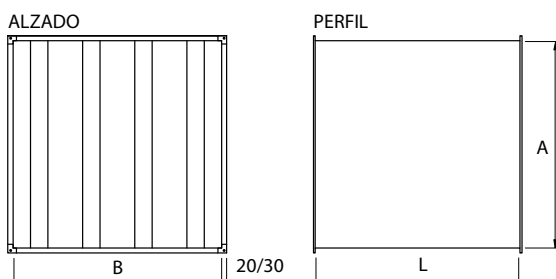

Las alturas y longitudes estándar son comunes a todos los modelos:

+ A = 600, 900, 1200, 1500 y 1800.

+ L = 600, 900, 1200, 1500 y 1800.

A continuación se indican las posibilidades en cuanto a la anchura (B) de los silenciadores en función del modelo:

+ S28 = 280, 560, 840, 1120, 1400, 1680, 1960.

+ S30 = 300, 600, 900, 1200, 1500, 1800, 2100.

+ S35 = 350, 700, 1050, 1400, 1750, 2100, 2450.

+ S40 = 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800.


\* Nota: Se deberá tener en cuenta el perfil metu de unión de 20/30mm, a añadir a las dimensiones indicadas.

S.28

SILENCIADORES RECTANGULARES MÓDULO 280

TABLA DE SELECCIÓN PARA EL SILENCIADOR S.28


TABICA: 200 mm  
PASO DE AIRE: 80mm



Selección rápida de Silenciadores  
 Seleccione el tipo en función del caudal y la pérdida de carga

VELOCIDAD (m/seg.)	5	7,5	10	12,5	15
PERDIDA (mm.c.d.a.)	1,2	2,5	5	7,5	10
Modelos (AnchoxAlto)	CAUDAL DE AIRE m3/H.				
280x600	864	1.296	1.728	2.160	2.592
280x900	1.296	1.944	2.592	3.240	3.888
560x600-280x1.200	1.728	2.592	3.456	4.320	5.184
840x600-560x900	2.592	3.888	5.184	6.480	7.776
1.120x600-50x1.200	3.456	5.184	6.912	8.640	10.368
840x900	3.888	5.832	7.776	9.720	11.664
1.400x600-560x1.500	4.320	6.480	8.640	10.800	12.960
1.120x900-840x1.200-560x1.800	5.184	7.776	10.368	12.960	15.552
1.400x900-840x1.500	6.480	9.720	12.960	16.200	19.440
1.120x1.200	6.912	10.368	13.824	17.280	20.736
1.680x900-840x1.800	7.776	11.664	15.552	19.440	23.328
1.400x1.200-1.120x1.500	8.640	12.960	17.280	21.600	25.920
1.680x1.200-1.120x1.800	10.368	15.552	20.736	25.920	31.104
1.400x1.500	10.800	16.200	21.600	27.000	32.400
1.960x1.200	12.096	18.144	24.192	30.240	36.288
1.680x1.500-1.400x1.800	12.960	19.440	25.920	32.400	38.880
1.960x1.500	15.120	22.680	30.240	37.800	45.360
1.680x1.800	15.552	23.328	31.104	38.880	46.656
1.960x1.800	18.144	27.216	36.288	45.360	54.432

### CARACTERÍSTICAS ACÚSTICAS DEL SILENCIADOR S.28

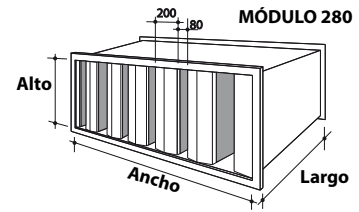


IL. Pérdidas por inserción. Parámetro resultante de los ensayos homologados bajo norma UNE-EN ISO 11691:2010  
 Ensayos realizados en LGAI. 08/2013.Expediente 7223



### Pérdidas por frecuencia en función de la longitud

LONGITUD m/m	Pérdida de inserción (dB)						
	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 K Hz	2 K Hz	4 K Hz	8 K Hz
600	5.4	14.6	25.9	31.6	25.7	18.8	17.1
900	6.3	18.3	32.9	38.1	32.1	23.6	20.2
1.200	7.1	21.3	38.5	43.3	38.4	28.4	23.2
1.500	7.9	24.2	44.1	48.5	44.7	33.2	26.2
1.800	8.9	29.6	53.8	57.5	51.4	37.9	29.3
2.100	9.5	30.1	55.3	59.0	57.3	42.8	32.3
2.400	10.1	31.5	58.2	61.7	63.5	47.5	35.2

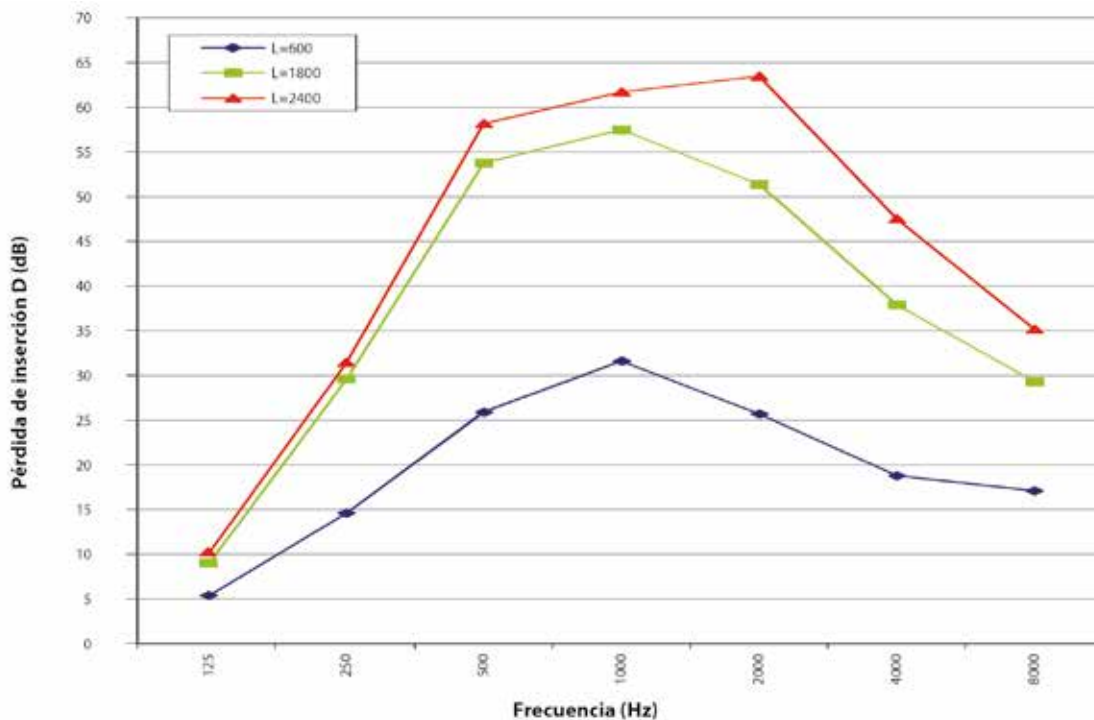

## DETALLES DE CODIFICACIÓN Y PRECIOS DEL SILENCIADOR S.28



TABICA: 200 mm  
PASO DE AIRE: 80mm

Detalles de codificación  
**S285609001200**  
 ↳ Longitud (L)  
 ↳ Alto (A)  
 ↳ Ancho (B)  
 ↳ Módulo (S28 ⇒ 280)

Detalle de interior de tabica.

### PRECIOS

LARGO (L)	ALTO (A)	NÚMERO DE MODULOS/ANCHO (B)						
		1	2	3	4	5	6	7
		280 (B)	560 (B)	840 (B)	1120 (B)	1400 (B)	1680 (B)	1960 (B)
600	600	388 €	450 €	532 €	736 €	798 €	1.022 €	1.164 €
600	900	463 €	546 €	689 €	833 €	928 €	1.200 €	1.390 €
600	1200	499 €	602 €	746 €	930 €	1.033 €	1.284 €	1.563 €
600	1500	618 €	745 €	872 €	1.080 €	1.288 €	1.536 €	1.825 €
600	1800	653 €	801 €	948 €	1.177 €	1.405 €	1.674 €	1.984 €
900	600	427 €	556 €	725 €	854 €	1.050 €	1.274 €	1.483 €
900	900	521 €	684 €	847 €	1.051 €	1.362 €	1.565 €	1.823 €
900	1200	611 €	803 €	1.117 €	1.268 €	1.528 €	1.761 €	2.047 €
900	1500	700 €	962 €	1.251 €	1.567 €	1.789 €	2.064 €	2.394 €
900	1800	835 €	1.132 €	1.428 €	1.805 €	2.061 €	2.370 €	2.734 €
1200	600	507 €	622 €	777 €	932 €	1.100 €	1.350 €	1.640 €
1200	900	629 €	789 €	948 €	1.175 €	1.401 €	1.655 €	1.989 €
1200	1200	679 €	876 €	1.086 €	1.352 €	1.670 €	1.908 €	2.280 €
1200	1500	789 €	1.031 €	1.299 €	1.636 €	2.040 €	2.294 €	2.725 €
1200	1800	864 €	1.157 €	1.476 €	1.877 €	2.359 €	2.624 €	3.106 €
1500	600	636 €	866 €	1.055 €	1.244 €	1.447 €	1.744 €	1.987 €
1500	900	793 €	988 €	1.265 €	1.542 €	1.845 €	2.136 €	2.426 €
1500	1200	878 €	1.169 €	1.487 €	1.873 €	2.150 €	2.496 €	2.921 €
1500	1500	1.010 €	1.405 €	1.759 €	2.206 €	2.655 €	3.023 €	3.498 €
1500	1800	1.127 €	1.568 €	2.090 €	2.599 €	3.054 €	3.468 €	3.977 €
1800	600	677 €	935 €	1.192 €	1.450 €	1.654 €	1.925 €	2.196 €
1800	900	899 €	1.182 €	1.464 €	1.800 €	2.191 €	2.514 €	2.768 €
1800	1200	1.008 €	1.365 €	1.763 €	2.187 €	2.599 €	2.996 €	3.475 €
1800	1500	1.138 €	1.591 €	1.990 €	2.525 €	3.005 €	3.445 €	3.966 €
1800	1800	1.268 €	1.777 €	2.326 €	2.862 €	3.479 €	3.961 €	4.484 €


## S.30

## SILENCIADORES RECTANGULARES MÓDULO 300

## TABLA DE SELECCIÓN PARA EL SILENCIADOR S.30

TABICA: 200 mm  
PASO DE AIRE: 100mm


Selección rápida de Silenciadores  
Seleccione el tipo en función del caudal y la pérdida de carga

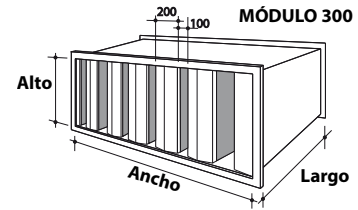

VELOCIDAD (m/seg.)	5	7,5	10	12,5	15	17,5
PERDIDA (mm.c.d.a.)	1,2	2,5	5	7,5	10	12,5
Modelos (AnchoxAlto)	CAUDAL DE AIRE EN m3/h.					
300x600	1.132	1.700	2.266	2.832	3.400	3.964
300x900	1.700	2.500	3.400	4.250	5.100	5.950
600x600 - 300x1.200	2.266	3.398	4.530	5.662	6.794	7.926
900x600 - 600x900	3.400	5.100	6.800	8.500	10.200	11.900
1.200x600 - 600x1.200	4.532	6.798	9.064	11.300	13.596	15.862
900x900	5.100	7.650	10.200	12.750	15.300	17.850
1.500x600 - 600x1.500	5.666	8.498	11.330	14.162	16.994	19.826
1.200x900 - 900x1.200 - 600x1.800	6.800	10.200	13.600	17.000	20.400	23.800
1.500x900 - 900x1.500	8.500	12.750	17.000	21.250	25.500	29.750
1.200x1.200	9.066	13.600	18.130	22.662	27.194	31.726
1.800x900 - 900x1.800	10.200	15.300	20.400	25.500	30.600	35.700
1.500x1.200 - 1.200x1.500	11.332	16.998	22.664	28.330	33.996	39.662
1.800x1.200 - 1.200x1.800	13.600	20.400	27.200	34.000	40.800	47.600
1.500x1.500	14.166	21.250	28.332	35.414	42.496	49.576
2.100x1.200	15.866	23.798	31.730	39.862	47.595	55.526
1.800x1.500 - 1.800x1.800	17.000	25.500	34.000	42.500	51.000	59.500
2.100x1.500	19.832	29.748	39.665	49.580	59.500	69.412
1.800x1.500	20.400	30.600	40.800	51.000	61.200	71.400
2.400x1.500	22.666	34.000	45.330	56.660	67.995	79.326
2.100x1.800	23.800	35.700	47.600	59.500	71.400	83.300
2.400x1.800	27.200	40.800	54.400	68.000	91.600	95.200
2.700x1.800	30.600	45.900	61.200	76.500	91.800	107.100


### CARACTERÍSTICAS ACÚSTICAS DEL SILENCIADOR S.30

II. Pérdidas por inserción. Parámetro resultante de los ensayos homologados bajo norma UNE-EN ISO 11691:2010  
 Ensayos realizados en LGAI. 08/2013.Expediente 7223

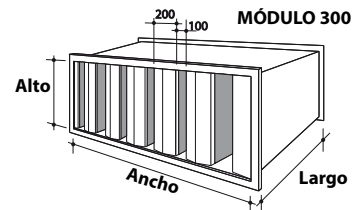

#### Pérdidas por frecuencia en función de la longitud

LONGITUD m/m	Pérdida de inserción (dB)						
	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 K Hz	2 K Hz	4 K Hz	8 K Hz
600	3.9	12.5	23.2	27.1	20.9	16.6	13.1
900	4.4	16.1	30.7	34.9	28.2	20.9	16.0
1.200	4.7	18.9	36.8	41.2	35.4	25.1	18.7
1.500	5.0	21.8	43.0	47.5	42.6	29.4	21.4
1.800	5.7	26.7	53.0	58.1	50.5	33.7	24.6
2.100	5.7	27.4	55.2	60.1	56.9	38.0	26.9
2.400	5.8	28.6	58.5	63.5	63.7	42.3	29.4

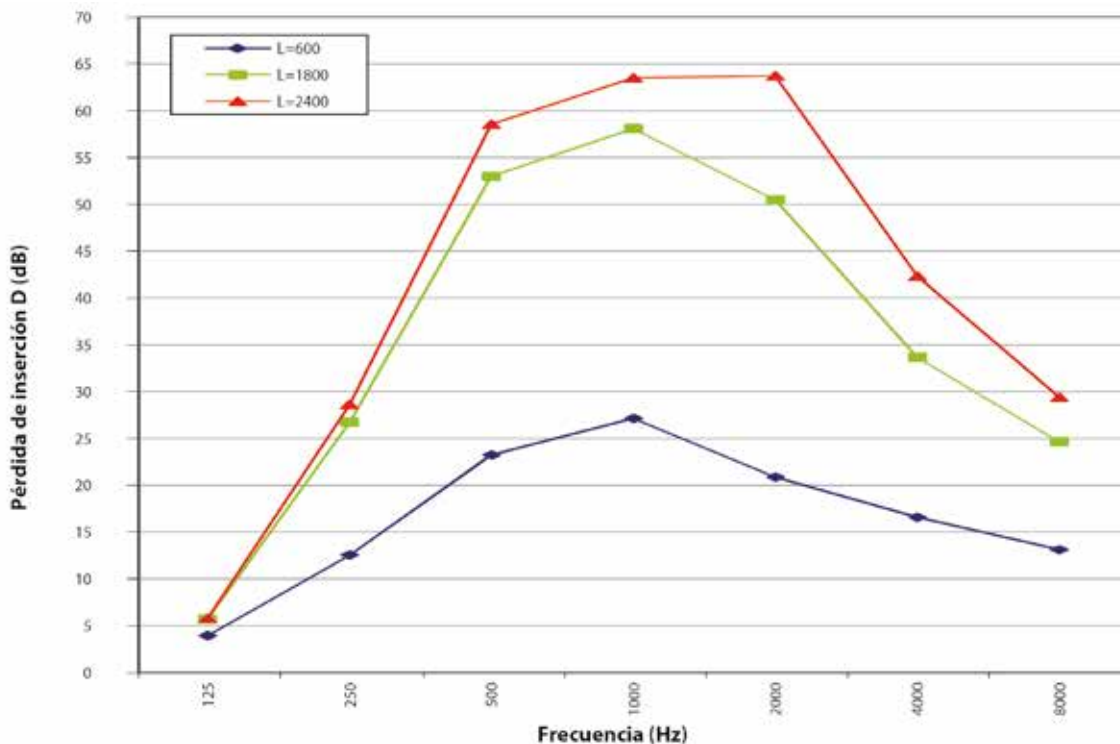

## DETALLES DE CODIFICACIÓN Y PRECIOS DEL SILENCIADOR S.30



TABICA: 200 mm  
PASO DE AIRE: 100mm

Detalles de codificación

**S36009001200**

Longitud (L)  
Alto (A)  
Ancho (B)  
Módulo (S3 ⇒ 300)

## PRECIOS

LARGO (L)	ALTO (A)	NUMERO DE MODULOS/ANCHO (B)						
		1	2	3	4	5	6	7
		300 (B)	600 (B)	900 (B)	1200 (B)	1500 (B)	1800 (B)	2100 (B)
600	600	467 €	541 €	639 €	885 €	958 €	1.229 €	1.401 €
600	900	513 €	668 €	872 €	1.025 €	1.262 €	1.531 €	1.784 €
600	1200	609 €	745 €	931 €	1.117 €	1.319 €	1.620 €	1.969 €
600	1500	763 €	1.037 €	1.264 €	1.490 €	1.732 €	2.090 €	2.380 €
600	1800	811 €	1.119 €	1.428 €	1.736 €	1.979 €	2.304 €	2.629 €
900	600	557 €	656 €	828 €	1.000 €	1.113 €	1.442 €	1.672 €
900	900	625 €	820 €	1.014 €	1.259 €	1.634 €	1.878 €	2.188 €
900	1200	754 €	944 €	1.133 €	1.406 €	1.677 €	1.982 €	2.384 €
900	1500	951 €	1.184 €	1.516 €	1.847 €	2.211 €	2.561 €	2.908 €
900	1800	1.076 €	1.413 €	1.751 €	2.153 €	2.622 €	3.008 €	3.395 €
1200	600	599 €	721 €	893 €	1.114 €	1.237 €	1.541 €	1.877 €
1200	900	732 €	962 €	1.340 €	1.520 €	1.832 €	2.111 €	2.456 €
1200	1200	811 €	1.047 €	1.298 €	1.617 €	1.999 €	2.284 €	2.732 €
1200	1500	1.050 €	1.398 €	1.778 €	2.242 €	2.573 €	2.987 €	3.499 €
1200	1800	1.202 €	1.629 €	2.104 €	2.610 €	3.102 €	3.577 €	4.151 €
1500	600	742 €	892 €	1.044 €	1.294 €	1.542 €	1.841 €	2.188 €
1500	900	837 €	1.153 €	1.499 €	1.880 €	2.145 €	2.476 €	2.873 €
1500	1200	943 €	1.231 €	1.552 €	1.955 €	2.441 €	2.745 €	3.264 €
1500	1500	1.206 €	1.678 €	2.100 €	2.637 €	3.174 €	3.614 €	4.183 €
1500	1800	1.357 €	1.899 €	2.375 €	3.016 €	3.590 €	4.117 €	4.741 €
1800	600	784 €	958 €	1.134 €	1.408 €	1.681 €	2.005 €	2.377 €
1800	900	1.000 €	1.355 €	1.710 €	2.164 €	2.469 €	2.841 €	3.278 €
1800	1200	1.030 €	1.378 €	1.760 €	2.239 €	2.818 €	3.133 €	3.711 €
1800	1500	1.344 €	1.873 €	2.499 €	3.109 €	3.654 €	4.149 €	4.760 €
1800	1800	1.511 €	2.121 €	2.779 €	3.421 €	4.162 €	4.738 €	5.364 €

## S.35


## SILENCIADORES RECTANGULARES MÓDULO 350

## TABLA DE SELECCIÓN PARA EL SILENCIADOR S.35

TABICA: 200 mm  
PASO DE AIRE: 150mm

Selección rápida de Silenciadores

Seleccione el tipo en función del caudal y la pérdida de carga

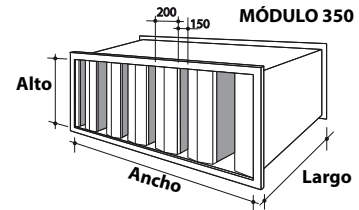


VELOCIDAD (m/seg.)	5	7,5	10	12,5	15	17,5
PERDIDA (mm.c.d.a.)	1	2,1	3,7	6,2	8,7	11,3
Modelos (AnchoxAlto)	CAUDAL DE AIRE EN m <sup>3</sup> /h.					
350x600	1.700	2.550	3.400	4.250	5.100	5.950
350x900	2.550	3.825	5.100	6.375	7.650	8.925
700x600 - 350x1.200	3.400	5.100	6.800	8.500	10.200	11.900
1.050x600 - 700x900	5.100	7.650	10.200	12.750	15.300	17.850
1.400x600 - 700x1.200	6.800	10.200	13.600	17.000	20.400	23.800
1.050x900	7.650	11.475	15.300	19.125	22.950	26.775
1.750x600 - 700x1.500	8.500	12.750	17.000	21.250	25.500	29.750
1.400x900 - 1.050x1.200 - 700x1.800	10.200	15.300	20.400	25.500	30.600	35.700
1.750x900 - 1.050x1.500	12.750	19.125	25.500	31.875	38.250	44.625
1.400x1.200	13.600	20.400	27.200	34.000	40.800	47.600
2.100x900 - 1.050x1.800	15.300	22.950	30.800	38.250	45.900	53.550
1.750x1.200 - 1.400x1.500	17.000	25.500	34.000	42.500	51.000	59.500
2.100x1.200 - 1.400x1.800	20.400	30.800	40.800	51.000	61.200	71.400
1.750x1.500	21.250	31.875	42.500	53.125	63.750	74.375
2.450x1.200	23.800	35.700	47.600	59.500	71.400	83.300
2.100x1.500 - 1.750x1.800	25.500	38.250	55.500	68.250	81.000	93.750
2.450x1.500	29.750	44.825	59.500	74.375	89.250	104.125
2.100x1.800	30.600	45.900	61.200	76.500	91.800	107.100
2.800x1.500	34.000	51.000	68.000	85.000	102.000	119.000
2.450x1.800	35.700	53.550	72.300	91.050	109.800	128.550
2.800x1.800	40.800	61.200	81.600	102.000	122.400	142.800
3.180x1.800	45.900	68.950	91.800	114.750	137.700	160.650



### CARACTERÍSTICAS ACÚSTICAS DEL SILENCIADOR S.35


IL. Pérdidas por inserción. Parámetro resultante de los ensayos homologados bajo norma UNE-EN ISO 11691:2010  
 Ensayos realizados en LGAI. 08/2013.Expediente 7223

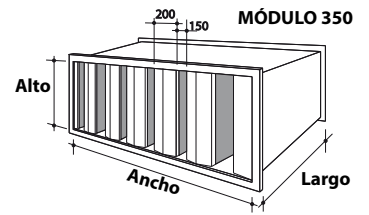

#### Pérdidas por frecuencia en función de la longitud



LONGITUD m/m	Pérdida de inserción (dB)						
	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 K Hz	2 K Hz	4 K Hz	8 K Hz
600	3.1	9.1	17.1	19.5	14.5	9.6	7.5
900	3.2	12.9	24.5	28.6	20.4	12.9	9.4
1.200	3.4	16.0	31.1	35.8	25.9	16.0	11.2
1.500	3.6	19.1	37.8	43.1	31.4	19.2	13.0
1.800	3.7	24.6	46.7	55.5	37.9	22.5	15.0
2.100	4.0	25.2	51.0	57.6	42.4	25.5	16.6
2.400	4.3	26.7	56.1	61.3	47.0	28.4	18.3

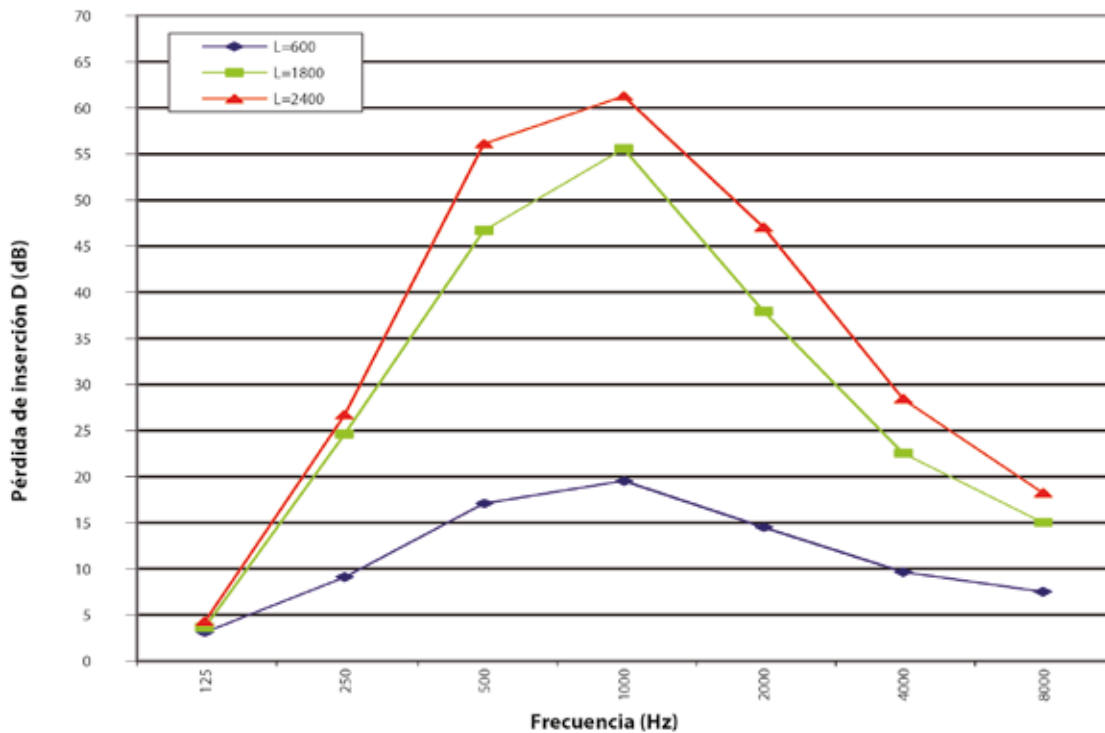


### DETALLES DE CODIFICACIÓN Y PRECIOS DEL SILENCIADOR S.35



TABICA: 200 mm  
PASO DE AIRE: 150mm

Detalles de codificación

**S357009001200**



### PRECIOS

LARGO (L)	ALTO (A)	NUMERO DE MODULOS/ANCHO (B)						
		1	2	3	4	5	6	7
		350 (B)	700 (B)	1050 (B)	1400 (B)	1750 (B)	2100 (B)	2450 (B)
600	600	464 €	592 €	721 €	852 €	984 €	1.085 €	1.166 €
600	900	556 €	717 €	863 €	1.019 €	1.175 €	1.332 €	1.389 €
600	1200	649 €	844 €	1.004 €	1.185 €	1.367 €	1.549 €	1.558 €
600	1500	742 €	971 €	1.145 €	1.353 €	1.560 €	1.766 €	1.814 €
600	1800	834 €	1.098 €	1.286 €	1.519 €	1.751 €	1.982 €	1.969 €
900	600	554 €	706 €	882 €	1.046 €	1.210 €	1.374 €	1.486 €
900	900	662 €	859 €	1.058 €	1.258 €	1.456 €	1.656 €	1.819 €
900	1200	770 €	1.012 €	1.235 €	1.501 €	1.704 €	1.938 €	2.040 €
900	1500	880 €	1.165 €	1.412 €	1.754 €	1.949 €	2.219 €	2.382 €
900	1800	991 €	1.317 €	1.589 €	1.893 €	2.196 €	2.499 €	2.715 €
1200	600	643 €	823 €	1.004 €	1.238 €	1.435 €	1.633 €	1.644 €
1200	900	766 €	1.001 €	1.235 €	1.495 €	1.738 €	1.979 €	1.985 €
1200	1200	894 €	1.181 €	1.467 €	1.754 €	2.039 €	2.325 €	2.272 €
1200	1500	1.020 €	1.358 €	1.697 €	2.010 €	2.340 €	2.670 €	2.709 €
1200	1800	1.146 €	1.537 €	1.928 €	2.266 €	2.642 €	3.017 €	3.077 €
1500	600	732 €	937 €	1.202 €	1.432 €	1.663 €	1.894 €	1.988 €
1500	900	874 €	1.143 €	1.449 €	1.734 €	2.018 €	2.304 €	2.421 €
1500	1200	1.017 €	1.314 €	1.679 €	2.036 €	2.375 €	2.713 €	2.907 €
1500	1500	1.159 €	1.552 €	1.946 €	2.338 €	2.731 €	3.123 €	3.470 €
1500	1800	1.303 €	1.757 €	2.193 €	2.640 €	3.087 €	3.415 €	3.944 €
1800	600	822 €	1.054 €	1.361 €	1.624 €	1.888 €	2.153 €	2.196 €
1800	900	980 €	1.285 €	1.645 €	1.972 €	2.300 €	2.627 €	2.827 €
1800	1200	1.140 €	1.516 €	1.928 €	2.321 €	2.711 €	3.103 €	3.448 €
1800	1500	1.300 €	1.746 €	2.212 €	2.667 €	3.121 €	3.576 €	3.934 €
1800	1800	1.376 €	1.858 €	2.495 €	3.046 €	3.533 €	4.051 €	4.447 €

## S.40

## SILENCIADORES RECTANGULARES MÓDULO 400

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Selección rápida de Silenciadores  
 Seleccione el tipo en función del caudal y la pérdida de carga

TABICA: 200 mm  
 PASO DE AIRE: 200mm

VELOCIDAD (m/seg.)	5	7,5	10	12,5	15
PERDIDA (mm.c.d.a.)	1,2	2,5	5	7,5	10
Modelos (Anchx Alto)	CAUDAL DE AIRE m3/h.				
400x600	2.160	3.240	4.320	5.400	6.480
400x900	3.240	4.860	6.480	8.100	9.720
800x600-400x1.200	4.320	6.480	8.640	10.800	12.960
1.200x600-800x900	6.480	9.720	12.960	16.200	19.440
1.600x600-800x1.200	8.640	12.960	17.280	21.600	25.920
1.200x900	9.720	14.580	19.440	24.300	29.160
2.000x600-800x1.500	10.800	16.200	21.600	27.000	32.400
1.600x900-1.200x1.200-800x1.800	12.960	19.440	25.920	32.400	38.880
2.000x900-1.200x1.500	16.200	24.300	32.400	40.500	48.600
1.600x1.200	17.280	25.920	34.560	43.200	51.840
2.400x900-1.200x1.800	19.440	29.160	38.880	48.600	58.320
2.000x1200-1.600x1.500	21.600	32.400	43.200	54.000	64.800
2.400x1.200-1.600x1.800	25.920	38.880	51.840	64.800	77.760
2.000x1.500	27.000	40.500	54.000	67.500	81.000
2.800x1.200	30.240	45.360	60.480	75.600	90.720
2.400x1.500-2.000x1.800	32.400	48.600	64.800	81.000	97.200
2.800x1.500	37.800	56.700	75.600	94.500	113.400
2.400x1.800	38.880	58.320	77.760	97.200	116.640
2.800x1.800	45.360	68.040	90.720	113.400	136.080

Atenuaciones en función de la longitud

LONGITUD m/m	ATENUACIONES EN Db (Ref. 10 <sup>-12</sup> Watt.)					
	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 K Hz	2 K Hz	4 K Hz
600	4	8	14	17	13	8
900	6	10	21	26	19	12
1.200	8	15	26	33	25	16
1.500	10	20	36	40	31	17
1.800	13	24	40	46	38	23
2.400	19	27	44	50	50	44

## DETALLES DE CODIFICACIÓN Y PRECIOS DEL SILENCIADOR S.40



TABICA: 200 mm  
PASO DE AIRE: 200mm

Detalles de codificación

**S404009001200**  
 ↳ Longitud (L)  
 ↳ Alto (A)  
 ↳ Ancho (B)  
 ↳ Módulo (S40 → 400)

### PRECIOS

LARGO (L)	ALTO (A)	NUMERO DE MODULOS/ANCHO (B)						
		1	2	3	4	5	6	7
		400 (B)	800 (B)	1200 (B)	1600 (B)	2000 (B)	2400 (B)	2800 (B)
600	600	388 €	453 €	538 €	744 €	808 €	1.035 €	1.181 €
600	900	462 €	547 €	693 €	838 €	936 €	1.210 €	1.403 €
600	1200	496 €	601 €	747 €	933 €	1.038 €	1.291 €	1.572 €
600	1500	614 €	742 €	870 €	1.080 €	1.289 €	1.538 €	1.828 €
600	1800	648 €	796 €	945 €	1.173 €	1.403 €	1.673 €	1.983 €
900	600	428 €	560 €	733 €	865 €	1.065 €	1.292 €	1.505 €
900	900	520 €	685 €	851 €	1.057 €	1.371 €	1.577 €	1.838 €
900	1200	607 €	802 €	1.118 €	1.272 €	1.534 €	1.769 €	2.059 €
900	1500	695 €	959 €	1.250 €	1.568 €	1.792 €	2.069 €	2.401 €
900	1800	828 €	1.125 €	1.423 €	1.801 €	2.059 €	2.369 €	2.735 €
1200	600	508 €	627 €	787 €	946 €	1.119 €	1.374 €	1.669 €
1200	900	627 €	790 €	953 €	1.184 €	1.414 €	1.671 €	2.009 €
1200	1200	674 €	875 €	1.089 €	1.357 €	1.679 €	1.920 €	2.296 €
1200	1500	782 €	1.026 €	1.297 €	1.636 €	2.042 €	2.299 €	2.733 €
1200	1800	854 €	1.148 €	1.468 €	1.869 €	2.352 €	2.618 €	3.101 €
1500	600	636 €	870 €	1.065 €	1.259 €	1.466 €	1.769 €	2.017 €
1500	900	790 €	990 €	1.272 €	1.553 €	1.861 €	2.156 €	2.450 €
1500	1200	872 €	1.167 €	1.488 €	1.877 €	2.158 €	2.507 €	2.936 €
1500	1500	1.000 €	1.397 €	1.752 €	2.202 €	2.653 €	3.022 €	3.499 €
1500	1800	1.114 €	1.557 €	2.081 €	2.591 €	3.053 €	3.463 €	3.973 €
1800	600	677 €	940 €	1.204 €	1.467 €	1.677 €	1.954 €	2.231 €
1800	900	895 €	1.182 €	1.469 €	1.810 €	2.206 €	2.533 €	2.861 €
1800	1200	999 €	1.359 €	1.760 €	2.187 €	2.601 €	3.001 €	3.483 €
1800	1500	1.126 €	1.582 €	1.983 €	2.520 €	3.002 €	3.445 €	3.968 €
1800	1800	1.253 €	1.764 €	2.316 €	2.853 €	3.472 €	3.956 €	4.481 €