

CELDILLA

Módulos de filtración de carbón activo, con prefiltro G4. Con 6 filtros de carbón activo para 2500 m³/h o 12 filtros de carbón activo para 5000 m³/h.

Aplicaciones de desodorización y depuración de los contaminantes gaseosos.




FILTRO DE CARBÓN ACTIVO

(Desodorante): El carbón activado es uno de los productos más aplicados industrialmente para la absorción de olores. Debido a la gran diversidad de olores, se hace difícil la cuantificación de su rendimiento. El tipo utilizado para la absorción de olores procedentes de cocinas industriales, obtiene su mejor rendimiento, por debajo de los 40 °C, y estando el aire a desodorizar, exento de partículas sólidas superiores a 1 micra.

La absorción de los volátiles circulares se efectúa por atracción molecular. Resulta imposible indicar en cada caso la duración de un filtro ni la eficacia de desodorización, debido a la diversidad de factores que influyen, tales como pureza, concentración, temperatura y tipo de volátil a eliminar.

CODIGO	NOMBRE	Q (m ³ /h)	PVP
CELDILLA4	CELDILLA 4 FILTROS CARBÓN ACTIVO PREFILTRO G4	1500	1.014 €
CELDILLA6	CELDILLA 6 FILTROS CARBÓN ACTIVO PREFILTRO G4	2500	1.268 €
CELDILLA 8	CELDILLA 8 FILTROS CARBÓN ACTIVO PREFILTRO G4	3000	1.601 €
CELDILLA12	CELDILLA 12 FILTROS CARBÓN ACTIVO PREFILTRO G4	5000	2.095 €

DIMENSIONES

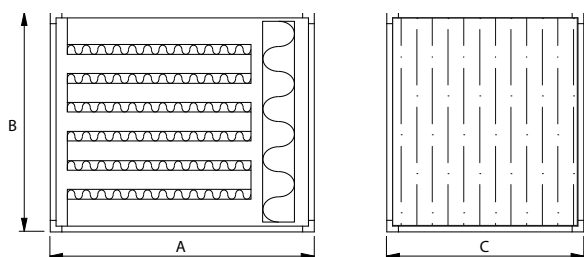

MODELO	A	B	C	Peso(kg)
CELDILLA 4	680	470	515	28
CELDILLA 6	680	570	515	36
CELDILLA 8	680	670	515	48
CELDILLA 12	680	570	1010	67

DIMENSIONES DE FILTROS

CODIGO	FILTRO DE CARBÓN ACTIVO	FILTRO G3
CELDILLA4	4ud. 490x490x25	1ud. 490x390x80
CELDILLA6	6ud. 490x490x25	1ud. 490x490x80
CELDILLA 8	8ud. 490x490x25	1ud.593x490x80
CELDILLA12	12ud. 490x490x25	2ud. 490x490x80

ACCESORIOS Y REPUESTOS



Silenciadores



Transmisiones



Motores



Ventiladores



Filtros