

UTF

UNIDADES TERMINALES DE FILTRACIÓN ABSOLUTAS

Unidades filtrantes fabricadas en perfilería de aluminio que incorporan filtración absoluta.



- Filtraciones E11, H13 y H14. Otras filtraciones consultar.
- Incorporan celdilla para un sellado Metal-Junta.
- Máxima temperatura continua de 80°C.
- Cartucho filtrante con microfibras de vidrio.
- Estructura aluminio perfil 30.
- Incorpora bastidor portafiltro.

Pérdida de carga final recomendada de 600 Pa.


Pensado para trabajar con altos caudales en flujo turbulento.

Aplicaciones: Sector sanitario o procesos industriales sensibles.

CARACTERÍSTICAS Y PRECIOS

CODIGO	FILTR.	MEDIDA FILTRO	Q nominal (m3/h)	P.C. (Pa) Inicial	SUP. FILTRANTE (m2)	PVP
UTF11850	E11	305x305x292	850	125	9	577 €
UTF111800	E11	287x592x292	1800	125	20	722 €
UTF113600	E11	592x592x292	3600	125	40	1.052 €
UTF115000	E11	610x762x292	5000	125	52	1.545 €
UTF13850	H13	305x305x292	850	250	9	647 €
UTF131800	H13	287x592x292	1800	250	20	820 €
UTF133600	H13	592x592x292	3600	250	40	1.203 €
UTF135000	H13	610x762x292	5000	250	52	1.606 €
UTF14850	H14	305x305x292	850	280	9	691 €
UTF141800	H14	287x592x292	1800	280	20	903 €
UTF143600	H14	592x592x292	3600	280	40	1.263 €
UTF145000	H14	610x762x292	5000	280	52	1.668 €

DIMENSIONES

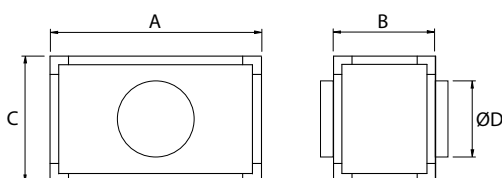

MODELOS	A	B	C	ØD
UTF11850, UTF13850, UTF14850	365	932	415	250
UTF111800, UTF131800, UTF141800	652	932	397	300
UTF113600, UTF133600, UTF143600	652	932	702	400
UTF115000, UTF135000, UTF145000	822	932	720	450

ACCESORIOS



Presostatos



Filtros